2SC2229

DATA SHEET

/ Descriptions

WR0<50 P ṂṂ Ŀ QSQ ÆṀ ɥ s ǁ ˥

/ Features

ɔ` ˥ ɔ я/Ḥ ɟ ̣ ɔ ḳ/ ̸ ề ḷ ' ɔ

/ Applications

ɛ̂ ̂ ɔ ɑ̀ ɑ̀ ḷ ɟ ̣ /ɔ я Ầ ʜ ɔ ʊ̀ ʒ ̣ ḷ ω̣̈ ʑ ☼ ɔ ˥

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking

Ö¸ A	N ⅄	Ö¸ Ö	D Ĥ

Ö¸ A	N ⅄	⅂ ⅄ ⅃	Ö ù ⅁	Ö ⅄ ⅁	Ö ⅄ ⅁	D Ĥ
[redacted]						

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

/ Electrical Characteristic Curve

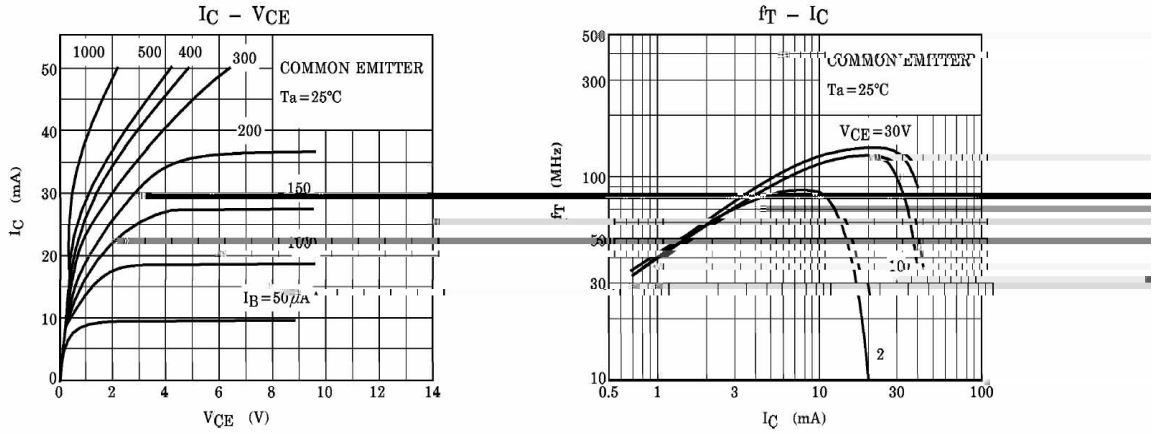

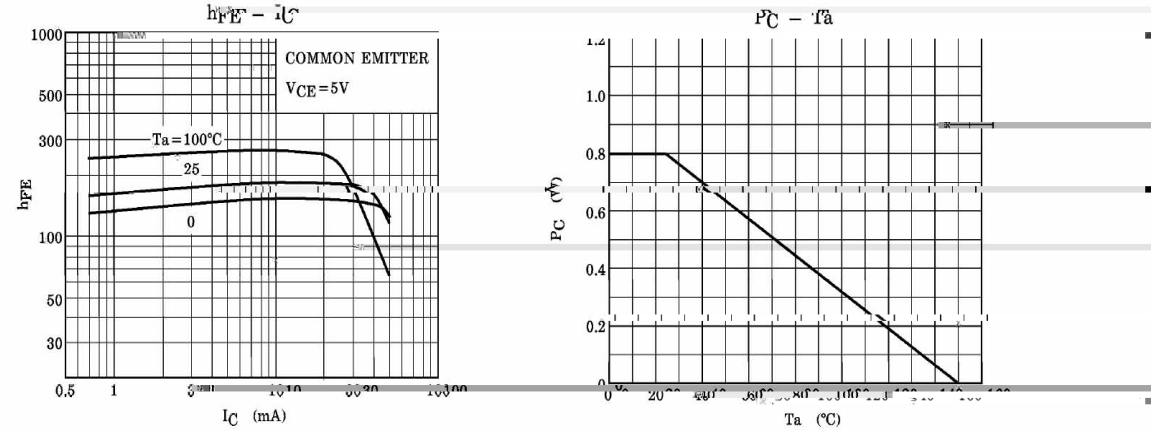

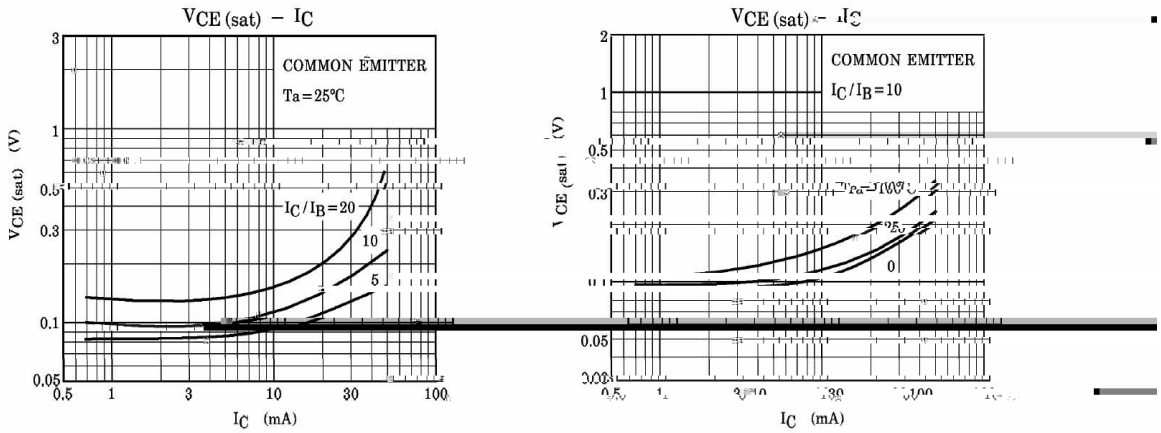

/ Package Dimensions

TO-92LM Unit: mm

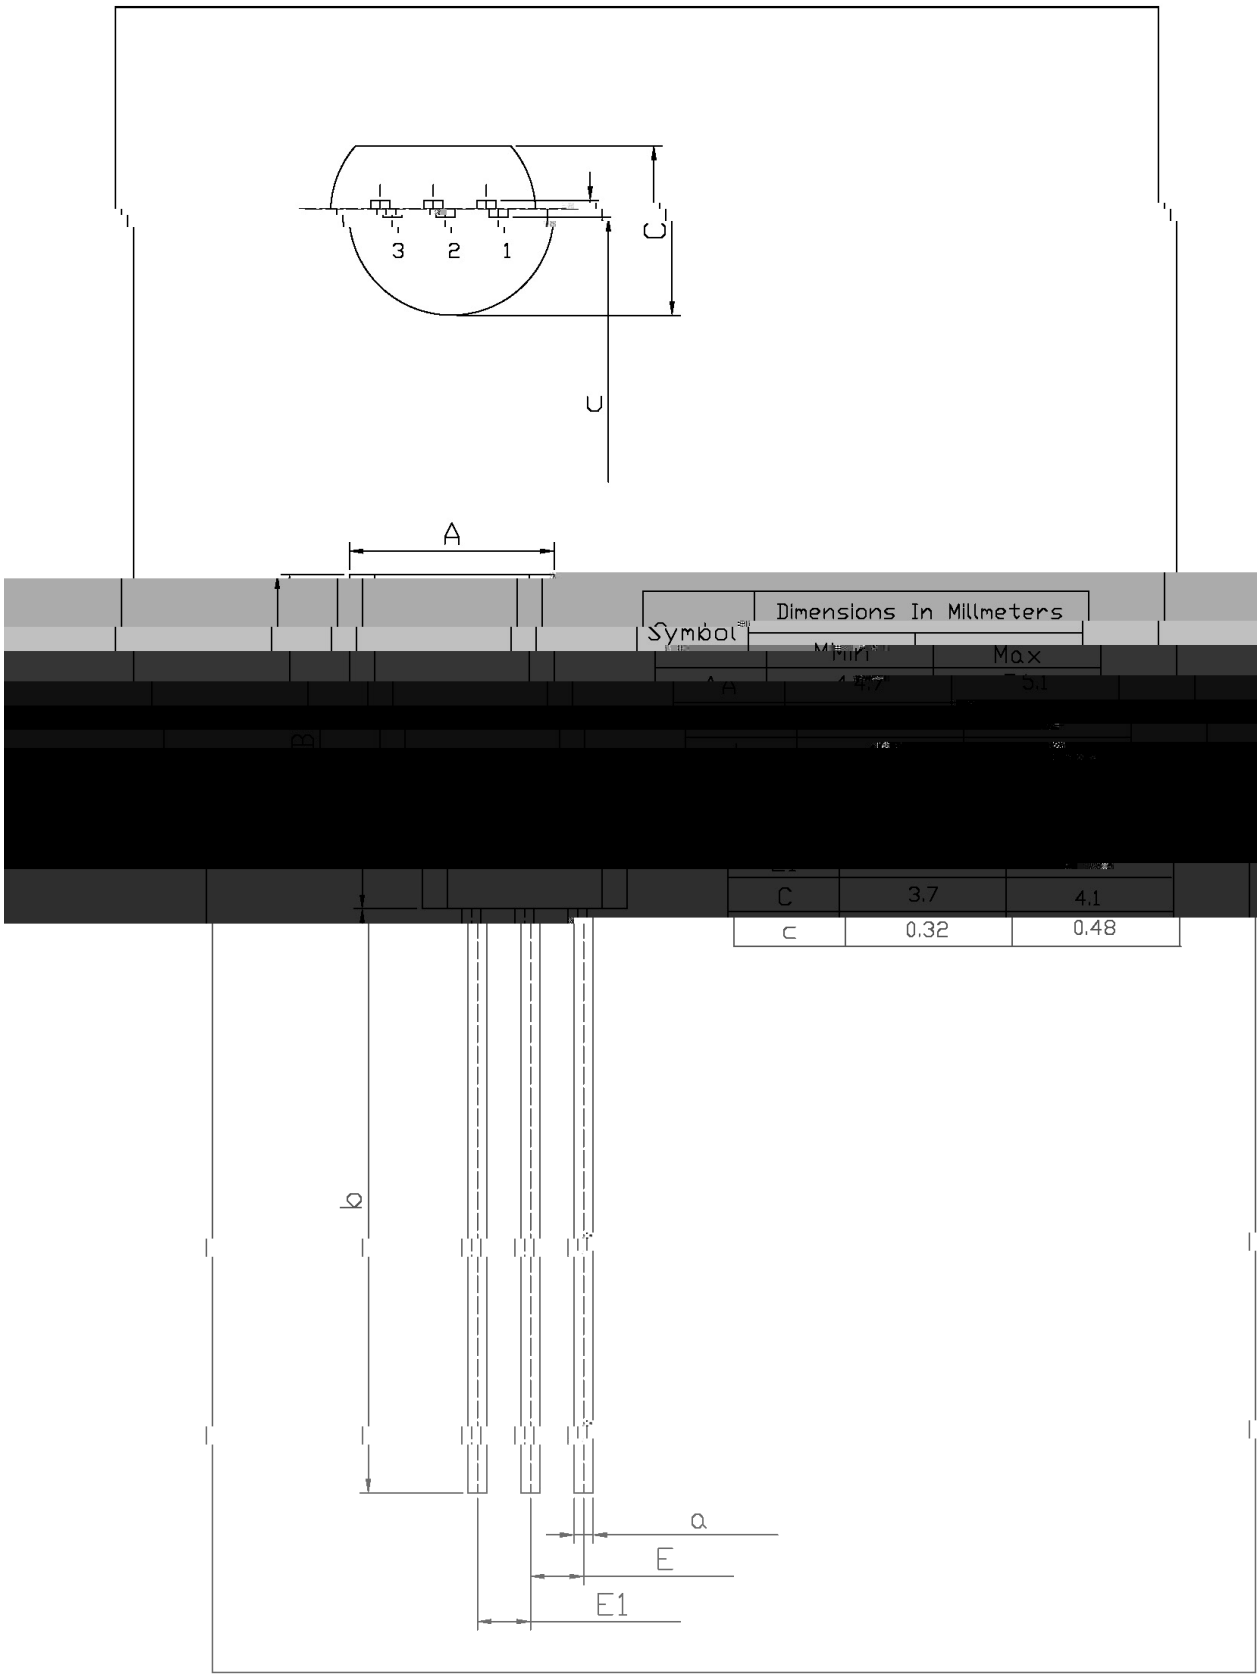

/ Marking Instructions

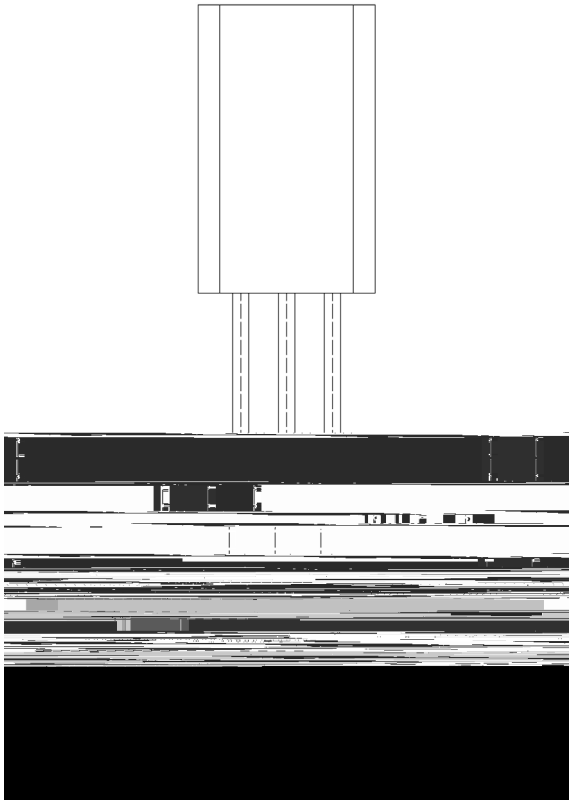

ب ˝ χ

EU= ⌘ ʒ ᴵᴵ Ɱ

F555< χ ⌘ ʒ ᴺ Ɱ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

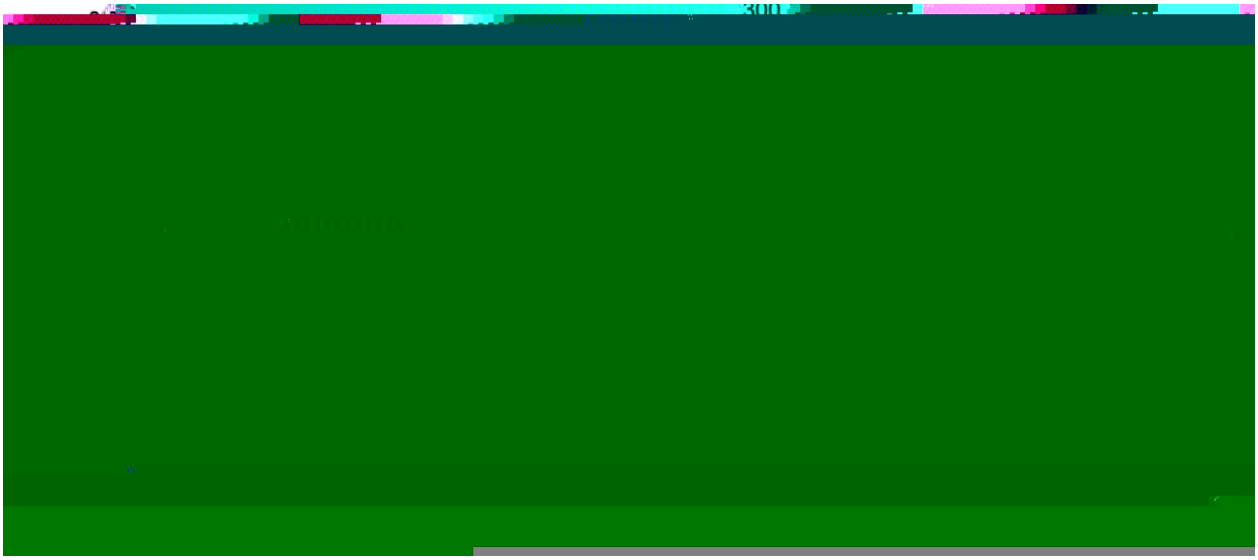

ب ˝ χ

ʃ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı ̀H ʒ Ḱ ɬ

Š Ö □ ỷ ° ɬ ı ̀H ʒ ̀Y ʌ ɯ ° ° ɬ °

ì ̇ ɣ ˛ ɔ ھ ỷ ɯ Ḱ ɬ ɬ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ ° ɬ ̀H ʒ χ °

/ Packaging SPEC.

̈Ω ̣ ɽ ɣ ɛ