5Ø / Descriptions

:5 .>//x 9† o


/“ / Features

l9† kÿß vä S’ ˜ ‰ y?Ł ȍ


—÷ / Applications

9† o

ˆ W]Ô / —Ô / Equivalent Circuit or Application Circuit

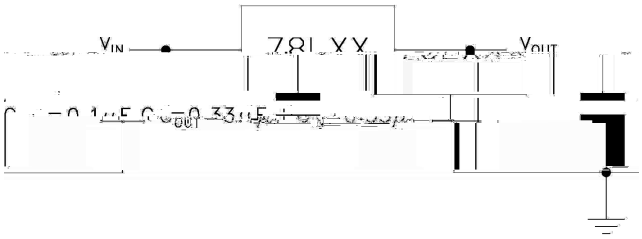

Û-æ / Pinning

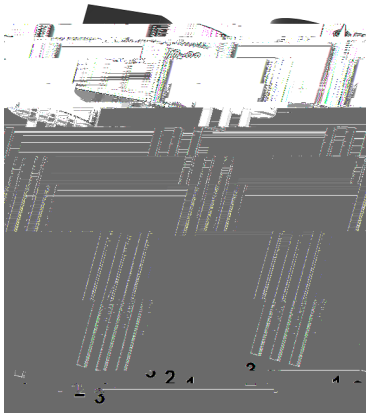

y y y

,MV / Marking

-~“ ¢o

@	Z		% y

@	Z	y ¡ Ú^	´ 4	` ”	´ Ý	% y
		Ù				

Ô? d ¢

78L15

G PD t ¢ (x /) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

“ ¢ y

o ˜ ‰ ‰ - k ‰ -

o Q r - k 4 Ò r r - r

o D N òi Ò0 , ‰ - -

´D /Cª p fl »] / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

y r - y r

G P Æ / Packaging SPEC.

^ x

	;>ß ƒH					;>ß p . ˘
7>ß E	Units/Bag />`	Bags/Inner Box >`/-	Units/Inner Box /-	Inner Boxes/Outer Box - /1ç	Units/Outer Box /1ç	Bag>` Inner Box2‹- f)Â Ä(‚•` @ƒ ~• P§ 2‹ @ÙÂCl"H

[redacted]