VRW056 Ṃ Ṃ Ŀ QSQ Æ Ṁ ч s ǁ ˥

S_F ᶻ /k_{IH} ᶻ ħ ≠ ớ Ḅ /љ <348 P J Ӣ ´ ı ṇ̀ ƒ β

ώ ᾱ ᾱ ᾱ / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ɹ)

V ̈Ω̣	ɿ N	̈Ω̣ Ö	D Ĥ

⸗ ʌ ᾱ ᾱ / Electrical Characteristics(Ta=25 ɹ)

V ̈Ω̣	ɿ N	⊥ ⸗ ¦ ⊥	ώ ṇ Ö	Ɛ ʒ Ö	ώ ᶻ Ö	D Ĥ
						μ
						μ
		Ω Δ				

⁝ ƎĄ´E ⅵ ƒ / Electrical Characteristic Curve

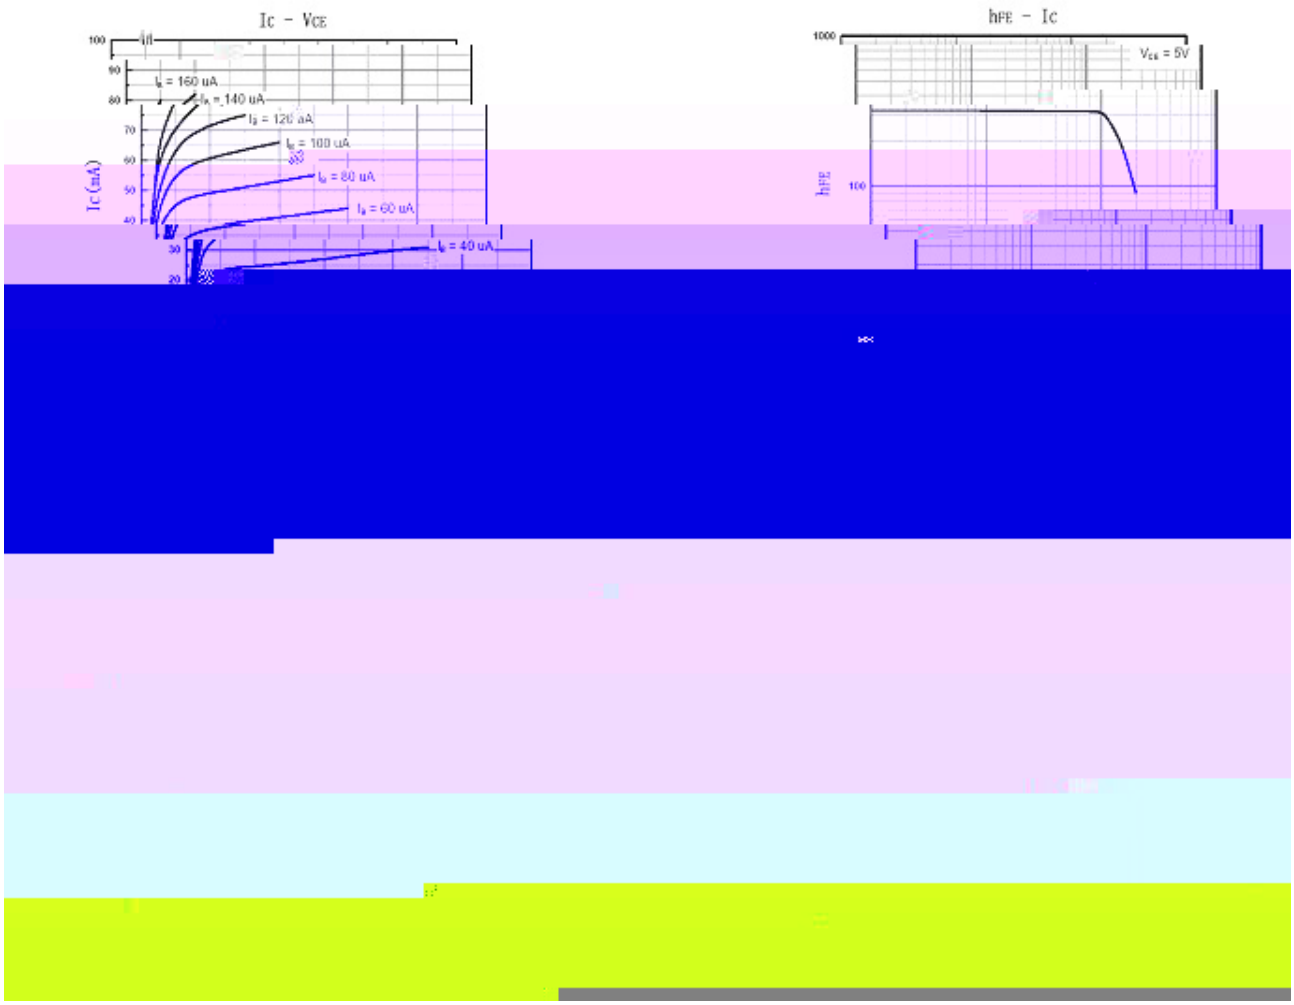

ᵘ ĖÒĻ ʃ / Package Dimensions

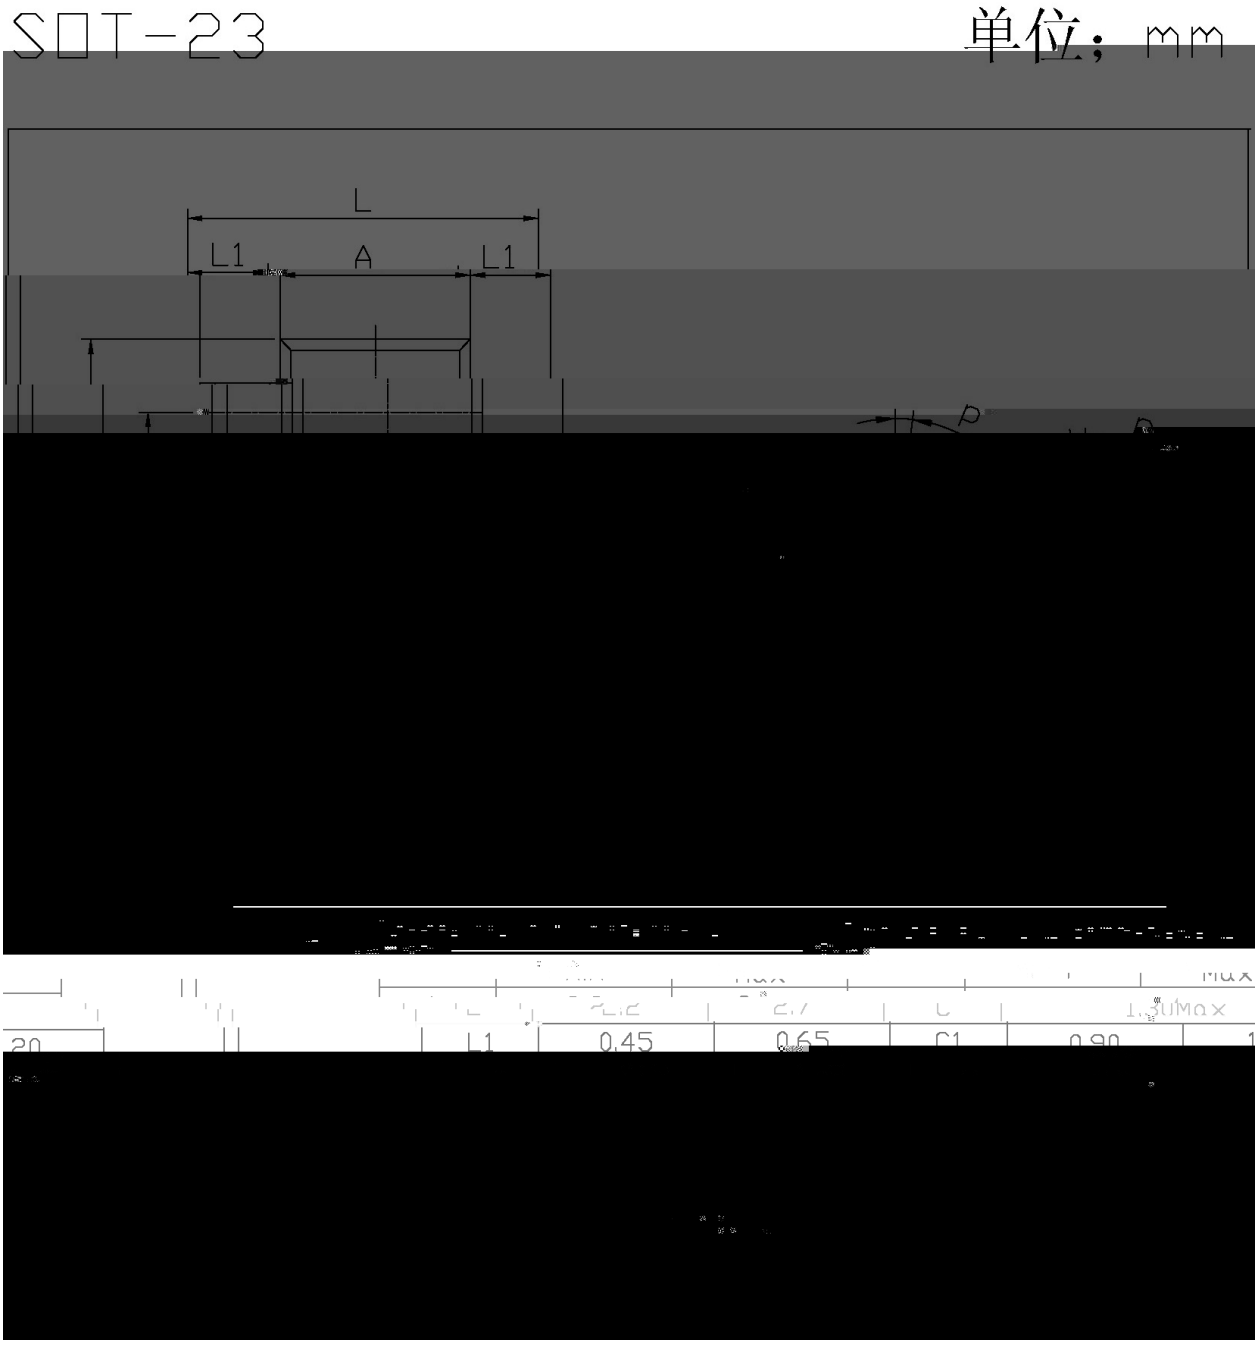

Ł. Ľ˝Ω / Marking Instructions

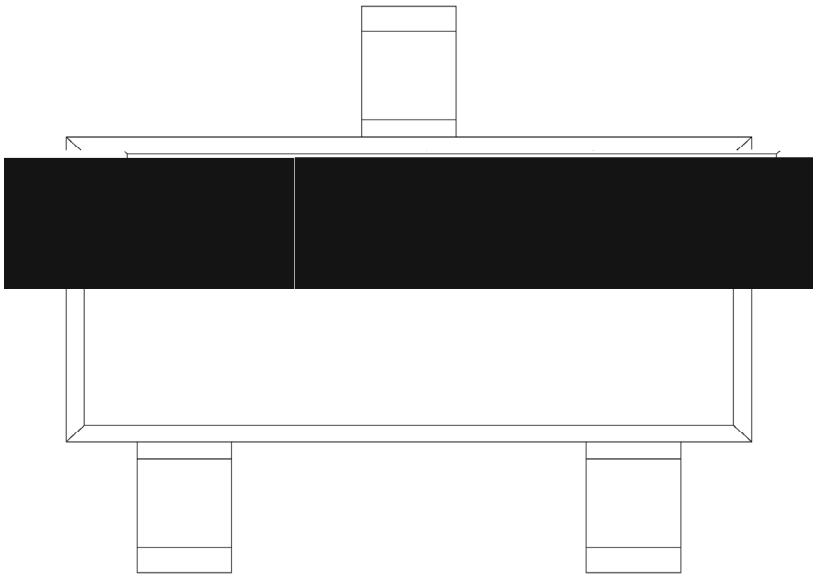

ب ˝ χ

J χ ѭ ŋ̀ ŧ β Ɱ

M9 χ ѭ ʒ N Ɱ

D χ ѭ 6 ₭ Ɱ

J χ

M9 χ

D χ

ŧħ ʃ ╗ ẘ ´E ⅵ ƒ (ᾠ̌ ʒ) / Whp shudwxuh Suriloh iru LU Uhior z Vroghulqj+Se0luhh,

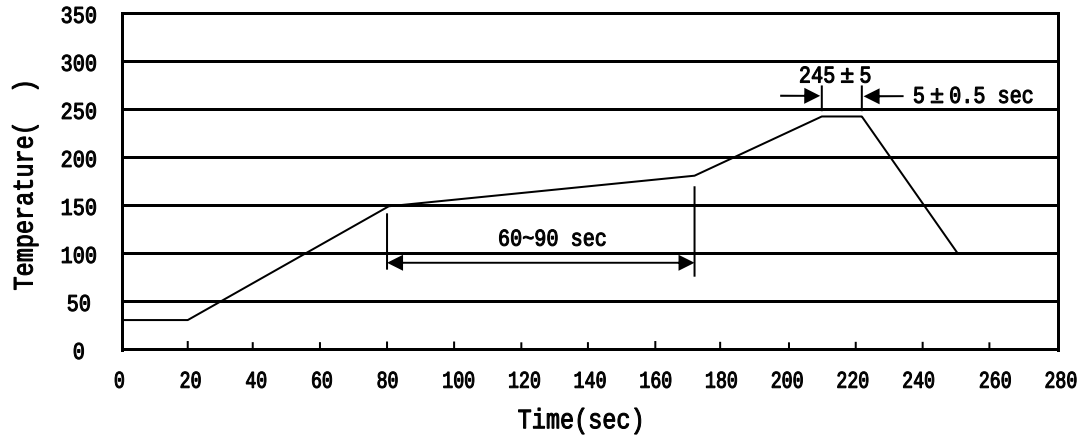

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı `H ʒ Ḱ ɬ

Š Ö □ ỷ ° ɬ ı `H ʒ `Y ⅄ ⅊ ° ° ɬ °

ì ˙ ⅄ ˛ ɔ ⅋ ỷ ⅊ Ḱ ɬ ɬ

⅃ ǜ ɥ ˝ `Y Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ ° ɬ `H ʒ χ °

ɒ ⊢ ⊲ — / Packaging SPEC.

ɔ` γ ⊢

ä ɤ ⅃ ̈Ω / Notices