B1040WS

Rev. A Aug.-2020

DATA SHEET

/ Descriptions

SOD-323 @ A A B C D ? E F G H

Schottky Diode in a SOD-323 Plastic Package.

/ Features

I J K L M N I L O P N Q F R S T N I U V W X N Y Z [\ H

]^_ `^a_bac d^]ebfg ca^hN7^_ i^]ebfg jgkel`lkbel^mNnmdgaog p^]baleq pa^egkel^mN7^_ p^_ga r^mos t hel^m 1hh]lkbel^moNuv pa^cskew

/ Applications

C D ? E F GwH

xky^eezq cl^cgw

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



PIN1:Cathode PIN2:Anode



/ Marking

Model	B1040WS
Marking	HSZ

B1040WS

/ Electrical Characteristic Curve

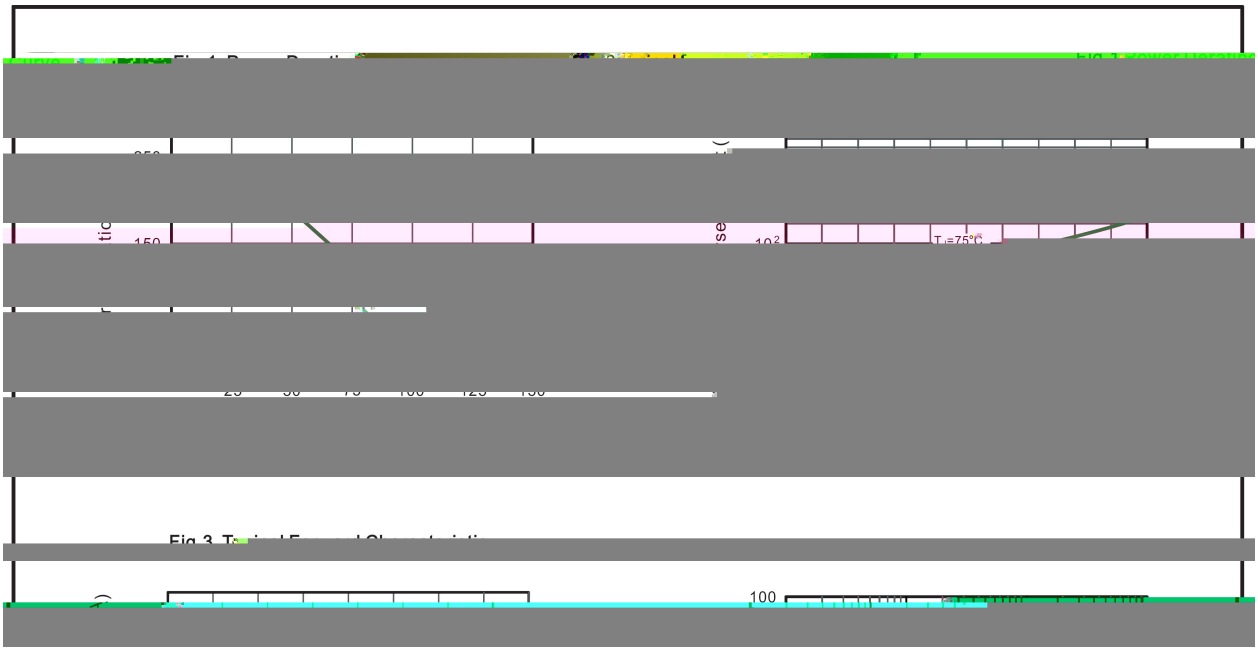

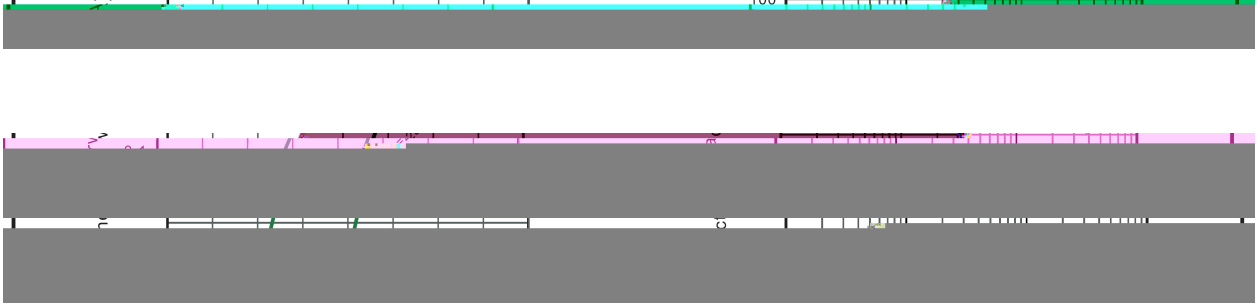



/ Marking Instructions

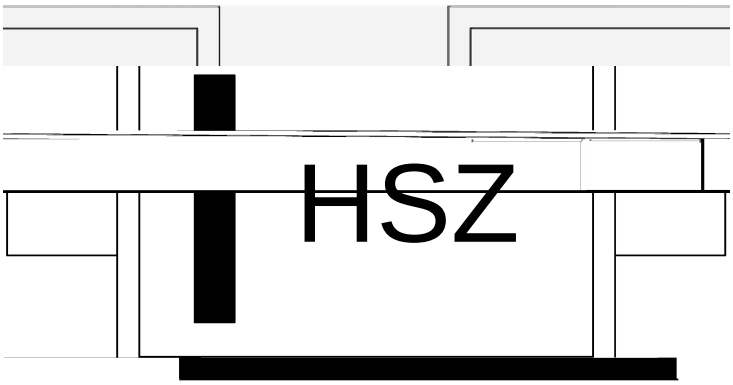

§ ¨ ©

u © ª « ¬ - (

x®¯ ª ° ~ - (

Note:

H: Company Code.

x®¯ pa^cske ±qhgw

( ) /



		Note:
1	150 180 60 90sec;	1.Preheating:150~180 , Time:60~90sec.
2	245±5 5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5 , Duration:5±0.5sec.
3	2 10 /sec.	3. Cooling Speed: 2~10 /sec.

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

260±5 10±1 sec. Temp.:260±5 Time:10 sec

/ Packaging SPEC.

/ REEL

Package Type 封	Units 只 卷盘	卷盘 盒	只 盒	盒 箱	只 箱	Dimension (unit

11u