| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SOT-323 in (

,HF(Product.
(

??9.28 .3 ! /

.

''$'' * 7.-89, :;'%.127.;




(

(

''$'' A '

3

( (

''$'' <81=.:>'

| Model | BAT54WA | BAT54AWA | BAT54CWA | BAT54SWA |
|---|---|---|---|---|
| | HL4P | | | |

.::.:>



(

Rev.A Aug.-

''$'' *9,2;1.289'%I8182;,1./;.2'%71-,'

[redacted]

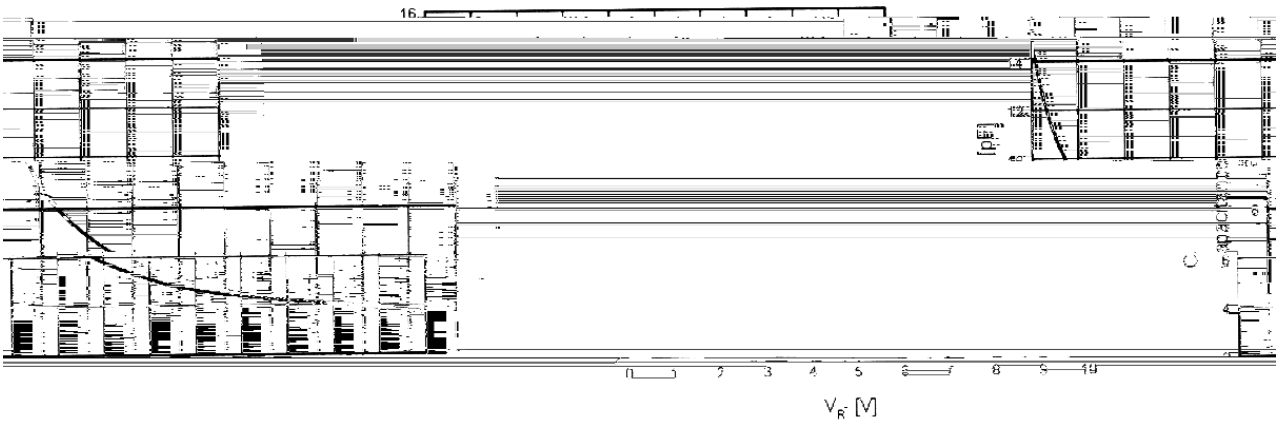

ttv

''$'' <81=.:>'(:/;172;.3:/'

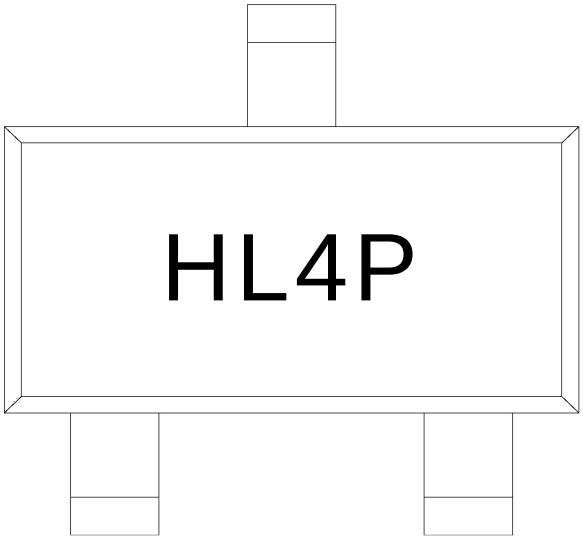


H

L4P

Note:

H: Company Code

L4P: Product Type

F H''$''

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Note:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 180 | 60 90sec; | 1.Preheating:150~180 | , Time:60~90sec. |
| 2 | 245±5 | 5±0.5sec; | 2.Peak Temp.:245±5 | , Duration:5±0.5sec. |
| 3 | 2 10 | /sec. | 3. Cooling Speed: 2~10 | /sec. |

''$'''+,/./;8:2,';3'&390,1.:>'),8;' ,/;'%3:0.;.3:/'

260±5 10±1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

''$''A82=8>.:>'&A*%L'

/ REEL

Package Type Units " # $ Dimension " % K
!