VRW056 ṂṂ ᒪ ᓴ Ḷ ᒉ ᓘ ᑯ ᑐ ◊

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

		Ω				μ
		Ω				μ
						μ
		≤				Ω

& Test circuits&Typical Application

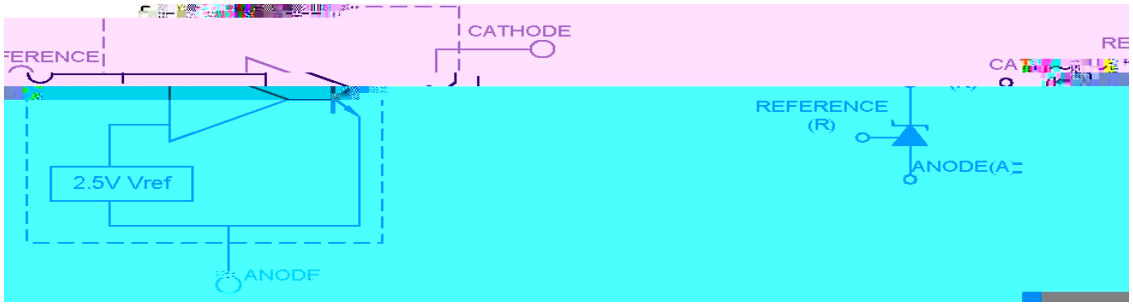

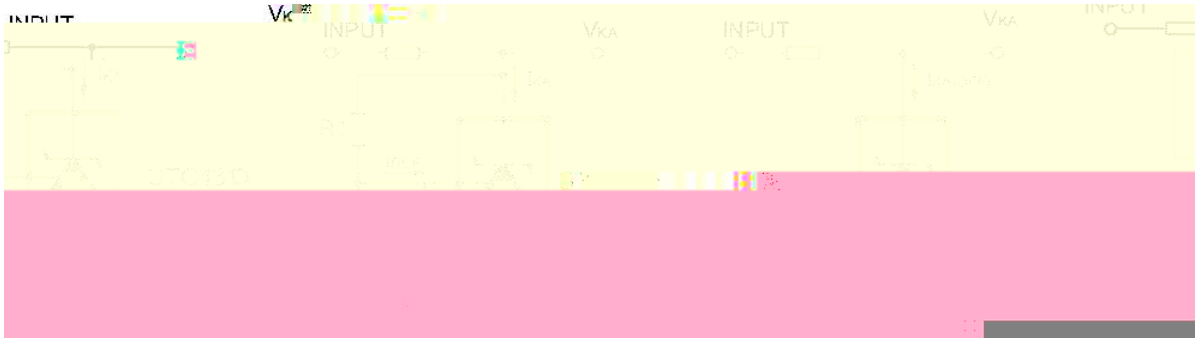

≥

/ Package Dimensions

SOT-23

单位：mm

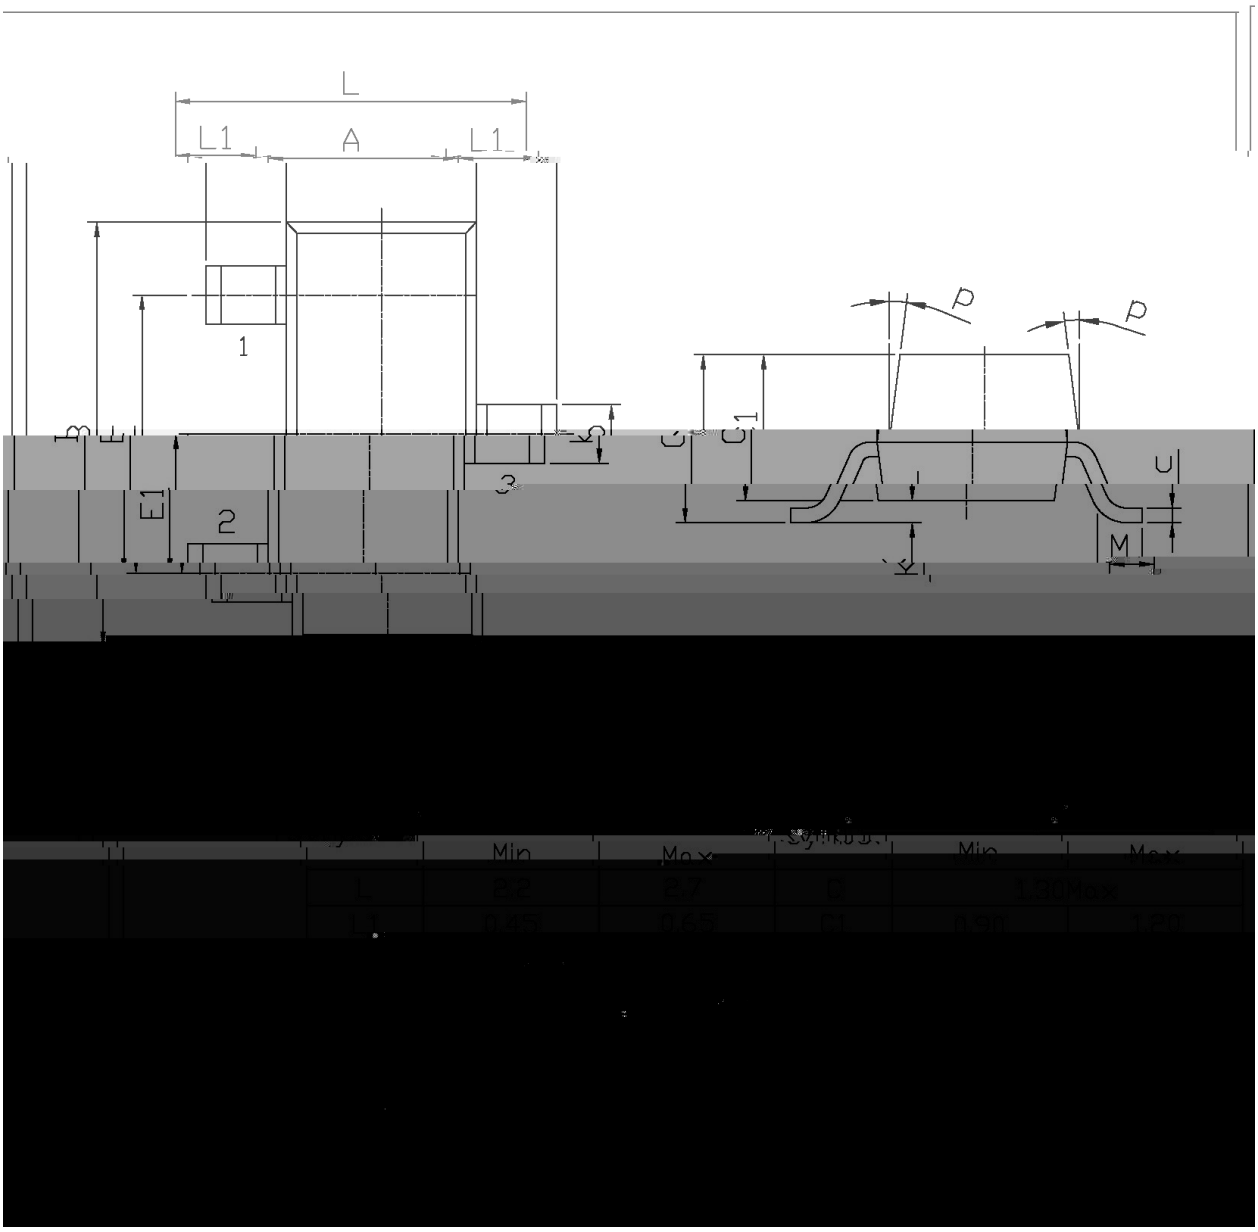

Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
L	2.82	3.02	C		1.30Max
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20

/ Marking Instructions

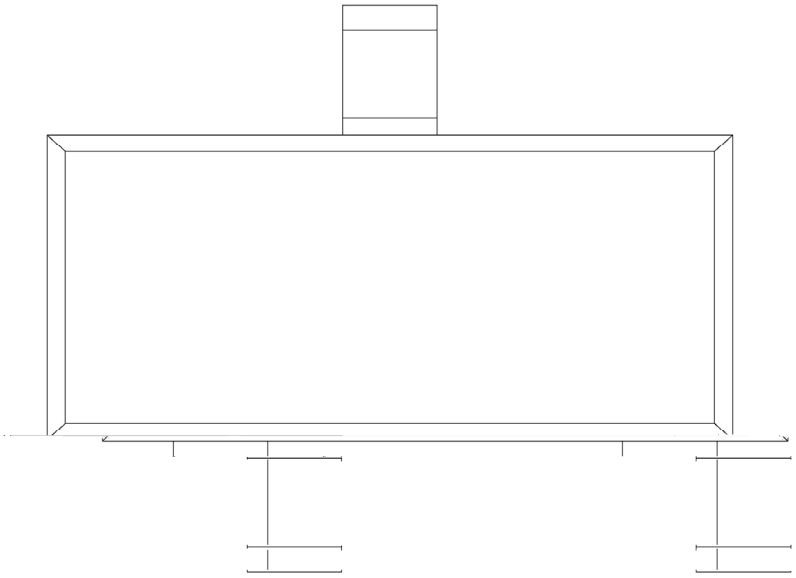

ب ˝ χ

EU χ ѭ ʒ ᴵ Ђ

764 χ ѭ ʒ ᴺ Ђ

U= ˊ ˜ ѣ EU764 P ⊞ U ⊃ N ǁ ˀ г ή ˚

BR431RM