/ Descriptions

EUFR:683KPH ĩ ₵ᵖᵉ FPRV Ṫ ḫ ℵ s ᵛ ᵣ ᵧ ᵓ ᵓ ᵣ Ḥ ᵣ Ṯ Ḥ ı ǎ ᵒᵇᵊ ᵈ ǿ ᵛ ᵣ ᵃ Ę ᵒᵇᵊ ᵧ ᵓ ᵣ ᵊ 633pD ı ω ᶻ ᵧ ᵓ ᵓ ᵣ ᵃ ᵊ ᵊ 63Y ᵇ ᴅ ᵖᵉ FPRV Ṫ ᵊ ᵃ ḫ ℵ Ḥ ᵣ Ṯ ᵓ ṇ ᵉ õ ᵓ ᵡ

/ Features

- ◆ ᵧ ᵓ ǁ ᵤ ǎ ᵣ ᵊ
- ◆ ᵛ õ ᵧ ᵢ ᵓ ᵡ
- ◆ Ḥ ᵣ Ṯ ı
- ◆ Ḥ ᵉ õ ı ǎ ı ᴇ ʒ Ö ᵖ
- ◆ ṇ □ ẙ ᵛ Ǫ ı ° ᵗ
- ◆ ᵣ ᵛ ẙ ı ° β
- ◆ ᵣ χ
- ◆ Ṃ ᴇ ı ṇ ᶠ ᵝ

/ Applications

- ◆ ᵓ – ĕ ᵓ ᵠ ᵗ
- ◆ ᵖ g ᵠ ᵗ
- ◆ ẍ Ạ Ã ᵠ ᵗ

/ Typical Application



/ Pinning

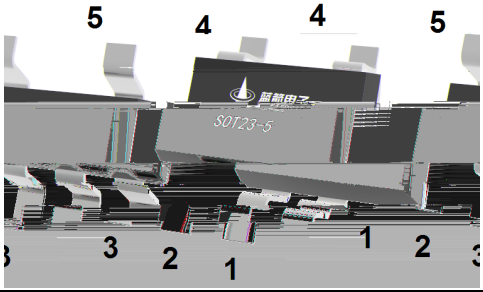

Ậ ǖ	ᵉ ᵛ	ı ĩ	Ậ ǖ	ᵉ ᵛ	ı ĩ
		ᵓ ᵣ ᵧ ᵓ ᵛ			Ừ ᵛ
		ᵓ ◊ ʂ			ᵓ ᵣ ᵧ ᵢ ᵛ
		Æ ĩ ᵛ ı j ĩ Ừ ᵛ Æ ᵗ ı ᵣ ᵓ Ẉ ω̃ ω̣̃			

V Ǫ̈	ɿ N	Ǫ̈ Ö	D Ӈ
ɟ ʔ ǁ ں ɔ я			
ɟ ʔ Ṫ Ă ɔ я			
Ậ Ǘ ǟ я			
ɟ ˛ ɔ ǁ			
ǟ Ǫ̈ ı '			

/ Functionl Block Diagram



/ Package Dimensions

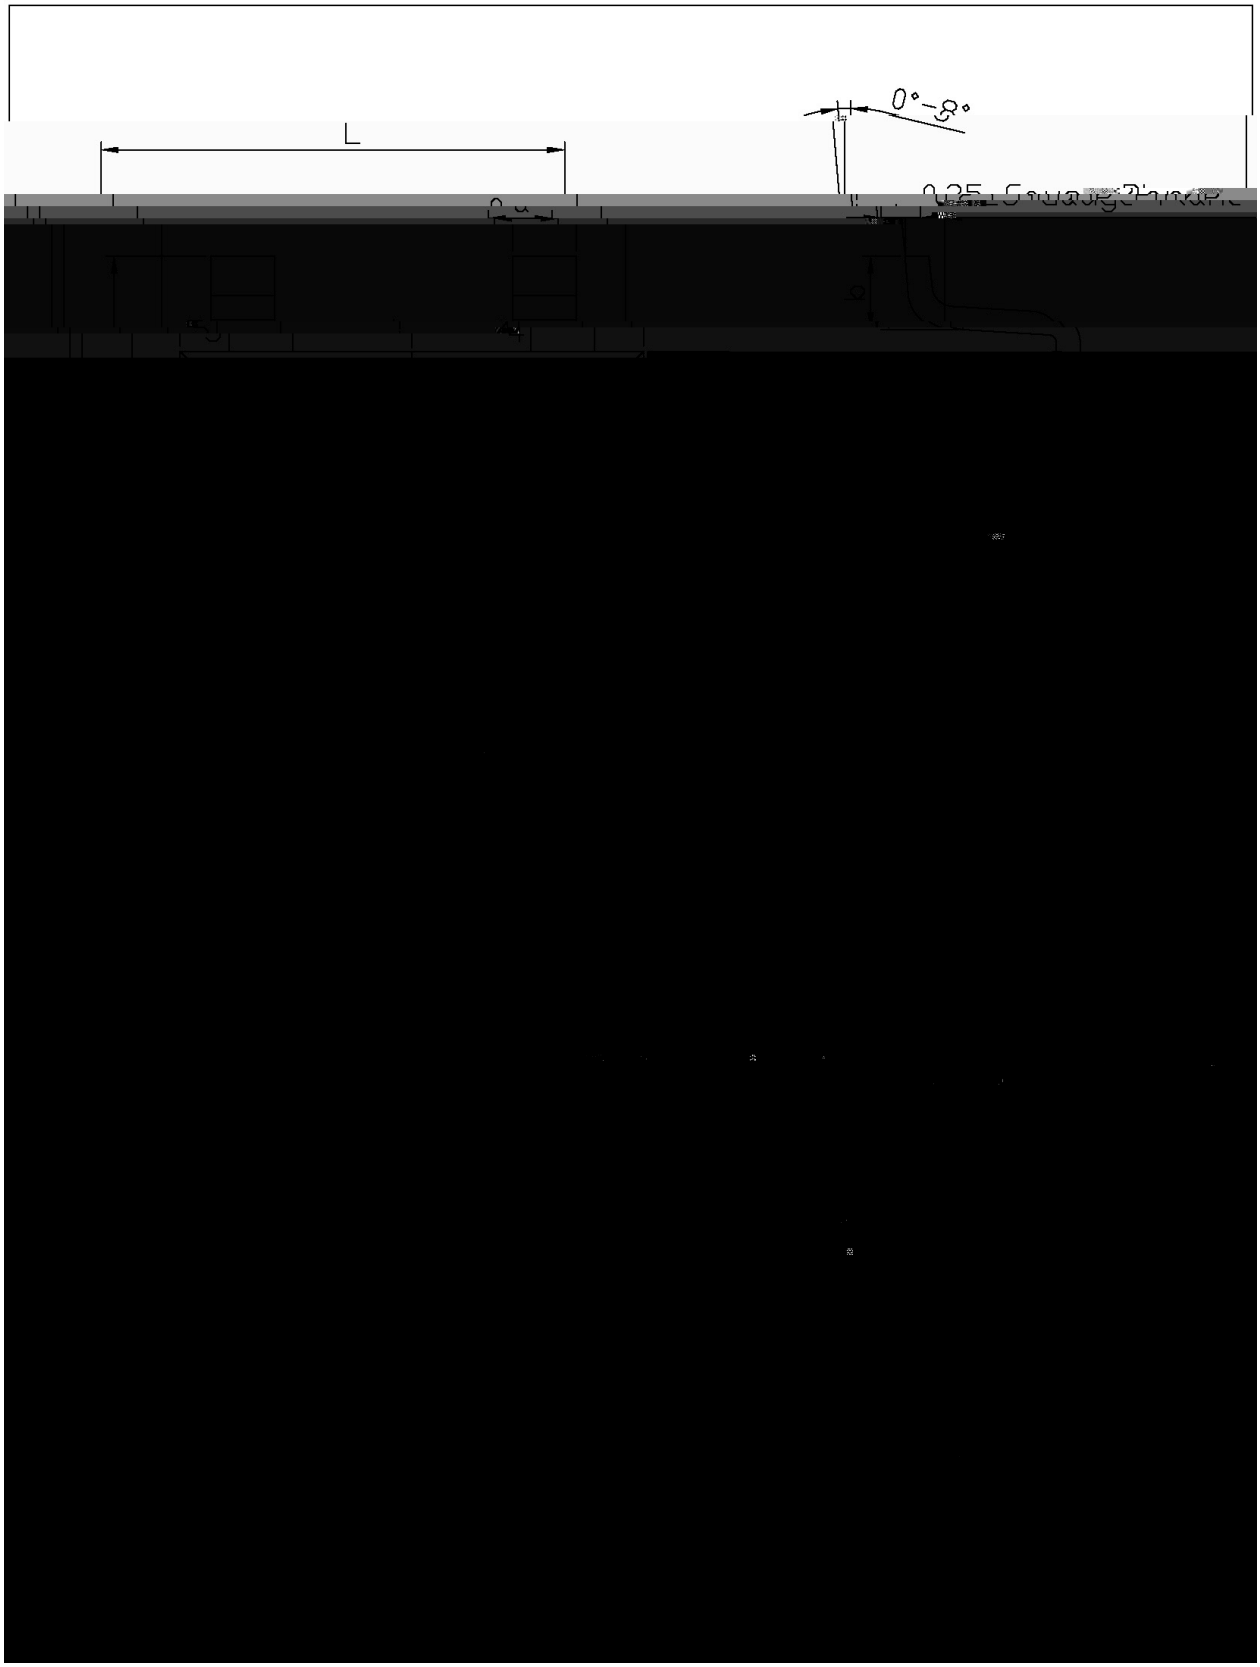

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

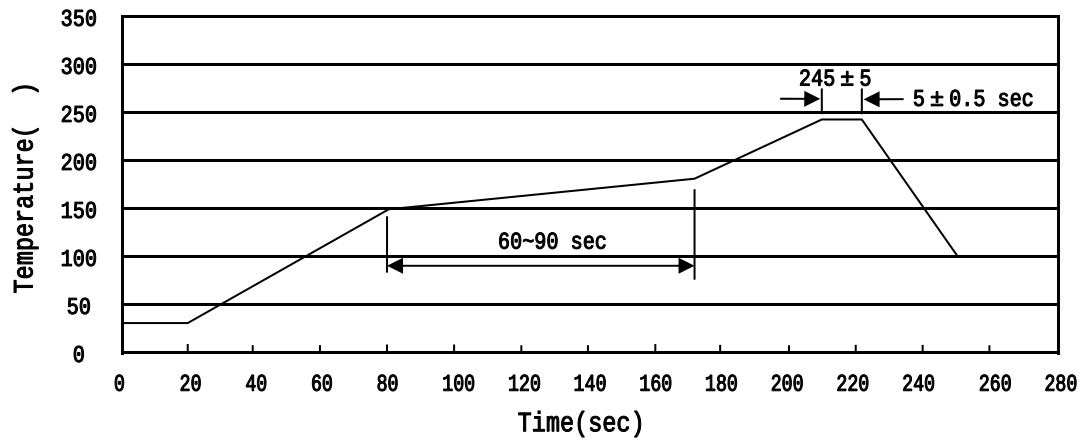

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

/ Packaging SPEC.

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box

/ Notices