22. Ḷ ضخ

c c c

N MOS

VDS (V) = 30V
ID =67A (VGS = ±20V)
RDS(ON)@10V≤6mR
HF Product.

DC/DC ,





	℃		
	℃		
			℃
			℃

. 32049 m 3TD [(. 320438! 5I 53m97204056 00 I 5ITD [(. 32049 mm6TD.161012049 m 3TD..161012040 SC 101 I 5I204056 00 I 5ITD.161012049 mm39.16101.2049 m 39.16101.20432 59.16101204056 00 I 5I9.16101.2049 mm69..161012049 m 39..1610120464383.01 I 5204056 00 I 5I9..161012049 mm39 I2 TD 2049 m 39 I2 TD 20432 59.16101204056 00 I 5I9 I2 TD 2049 m 225.76 3 2049 m 325.76 3 2040 512

. 18211 I 2 0 [(. 181.6F8 06Tf 01

c c c

c c c

Tr 00.564 0 000.564 0 015.3415

c c c

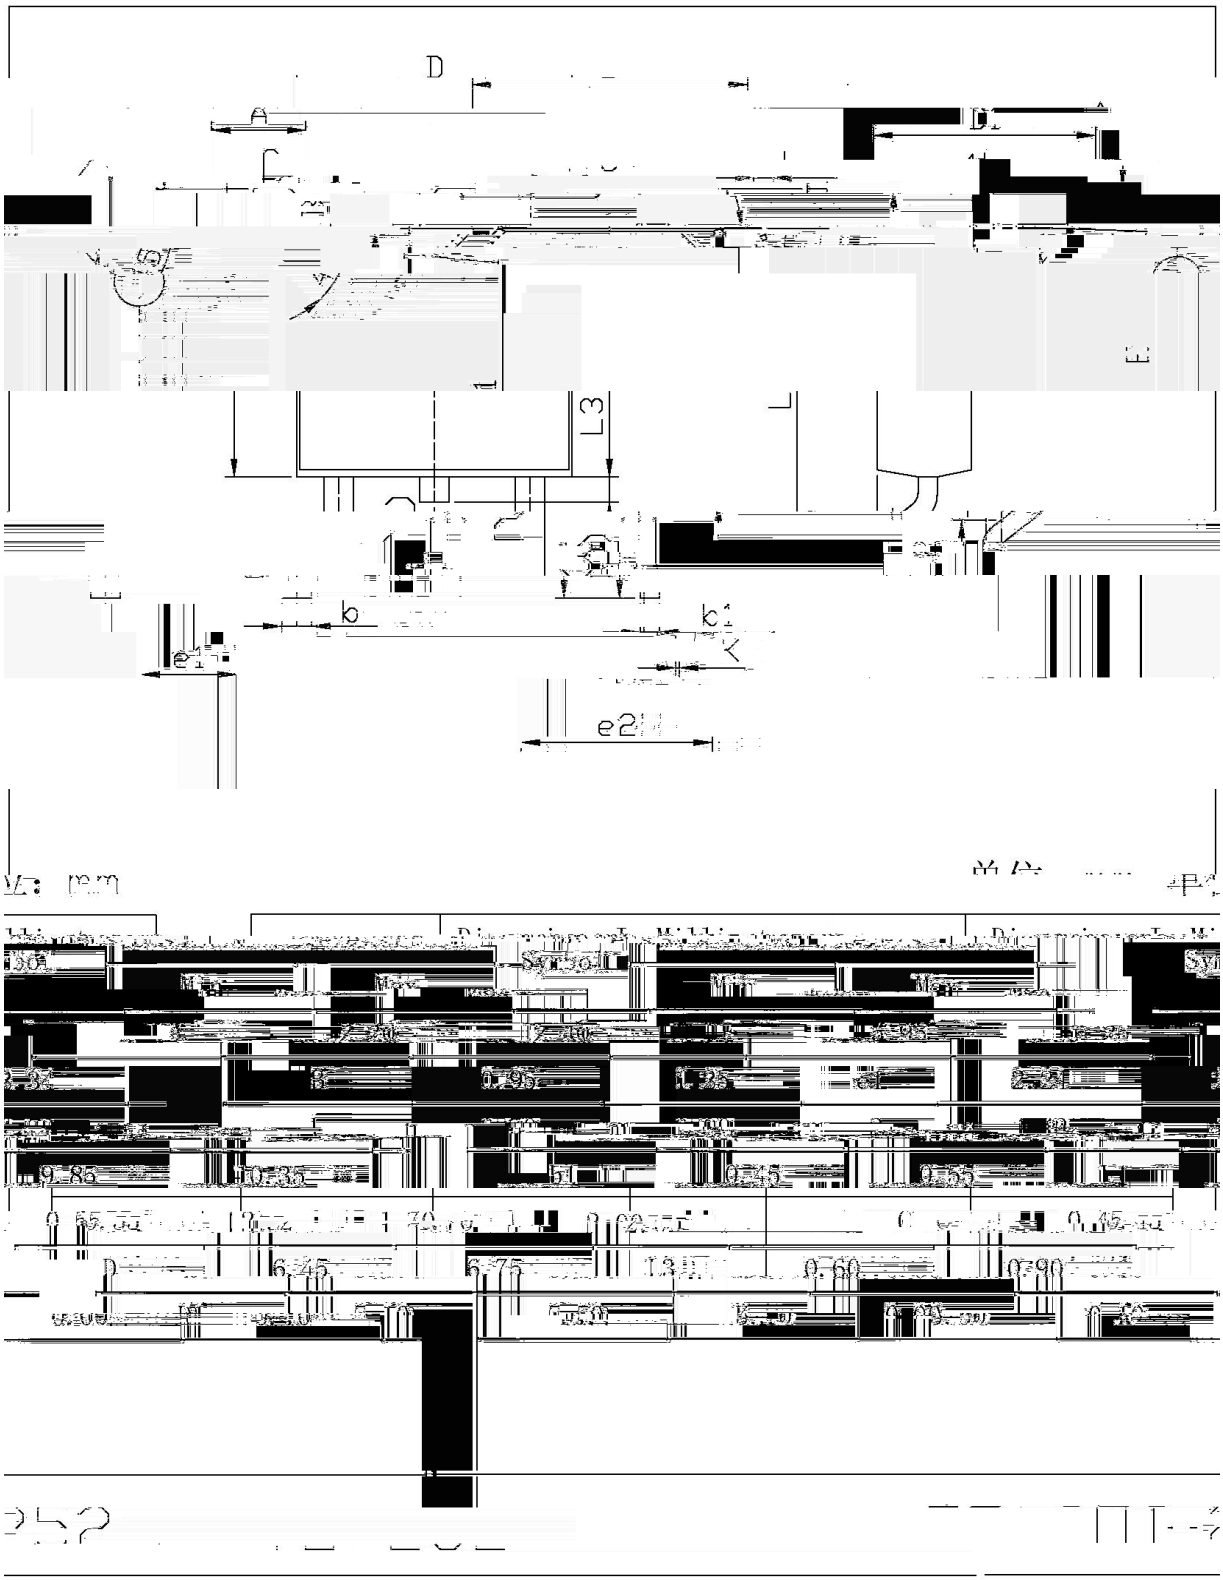
D
A
L3
b
e1
e2

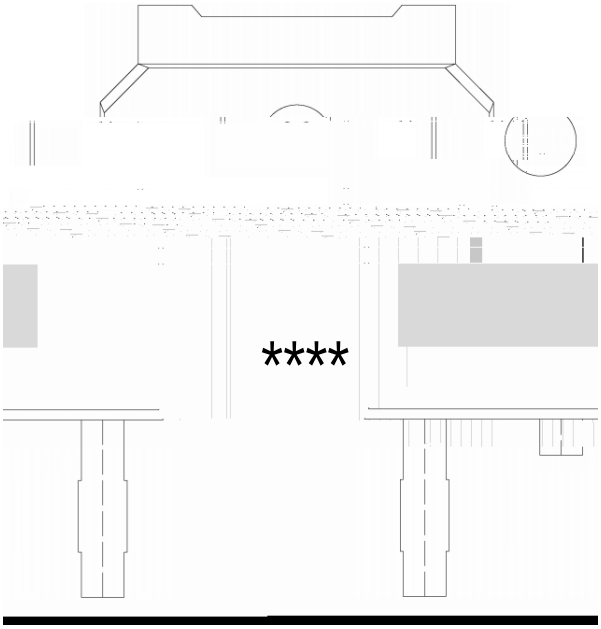

060N03

****

c c c

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

± ± ± ±

± ± ℃

	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box	Outer Box
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13″ ×16	360×360×50	380×335×366

	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube	Inner Box	Outer Box
TO-251/252	75	80	[illegible]	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180