[redacted]

[redacted]		
[redacted]2022.08.03	ALL	AOS
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		



67&'8' P 97:

;&<="">>?@#97:A?6#BC#D#67&'8'#;ED0*B3#;D3FD% !#

#

@4.#7C& 0BO*DC3 G#/D0*#0.B*3

!"#"$%!&'(''###

)**+,--...!/012 3!345# # # # # #-

!"#"$%!&'(''##

#

#

#	#	#	#	#	#	#
;D2D5 * 2#	14E#	6 0*#<4CHB*B4C0#	9BC#	60+#	9D]#	PCB*#
S2C&7C#J EDO#6B5 #			#	c!N#	#	
C&7C# B0 #6B5 #		Q L :S&K(Q#### Q J :S&'(Q# @SKΩ#### L?>SMΩ#	#	'(#	#	C0#

#6B5

)**+,-- . . .!/012 3!345# # # # # # #-#

#

#

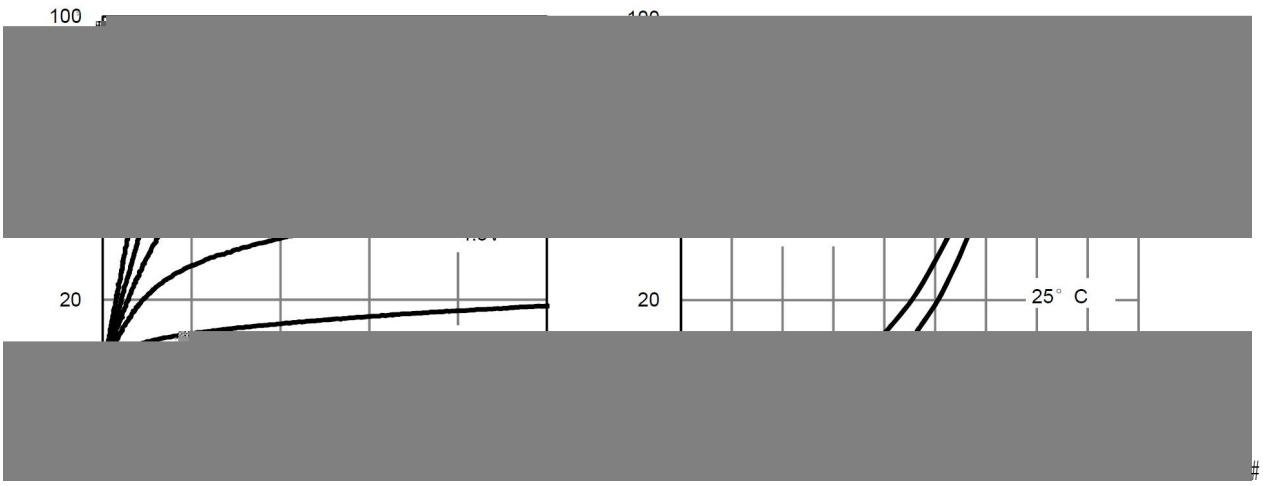
100
20
20
25° C

#

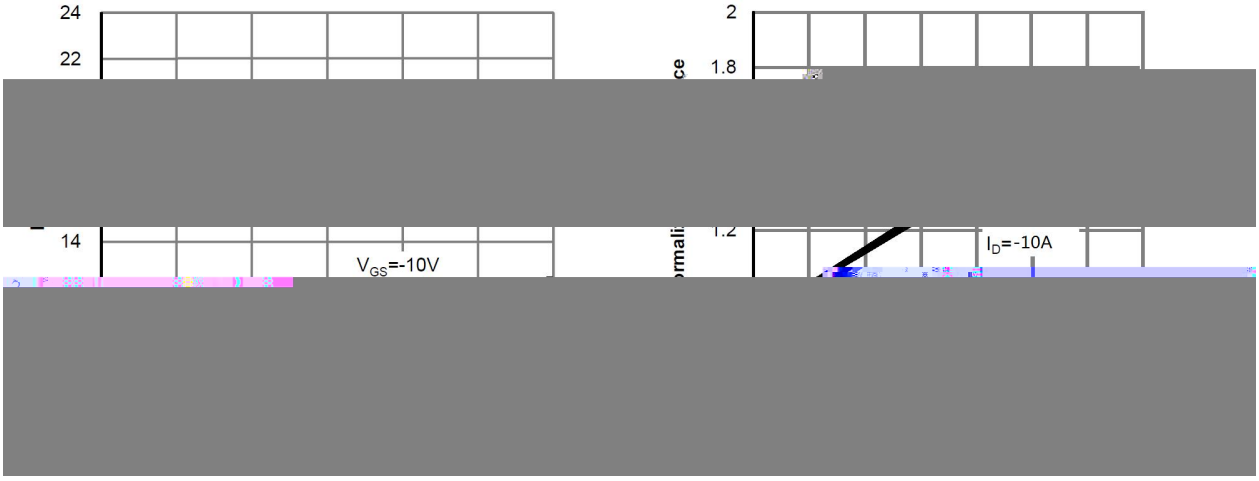
24
22
14
V_{GS}=-10V
2
1.8
1.2
I_D=-10A

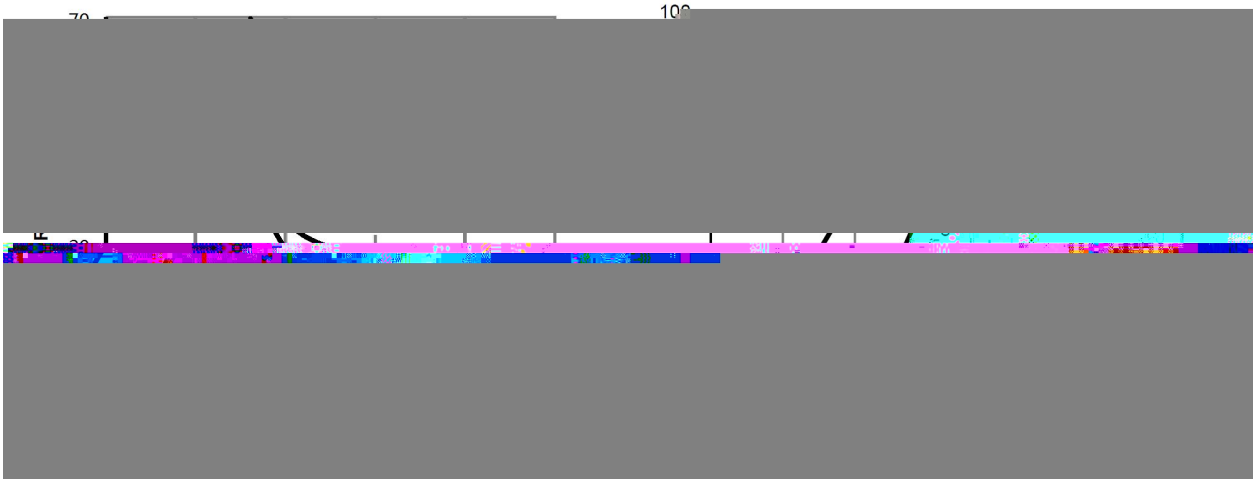

#

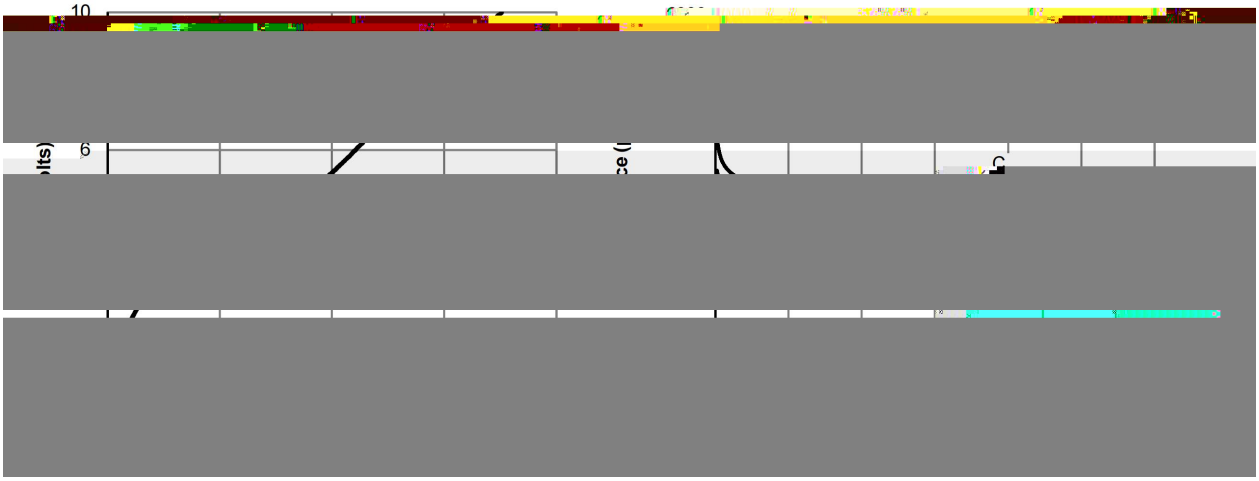
10
6

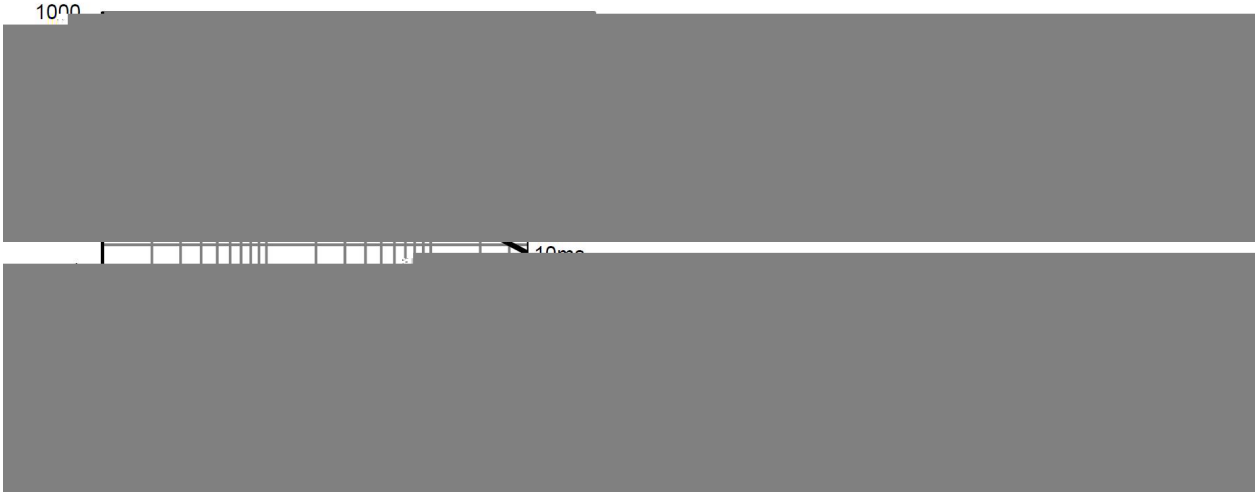
1000

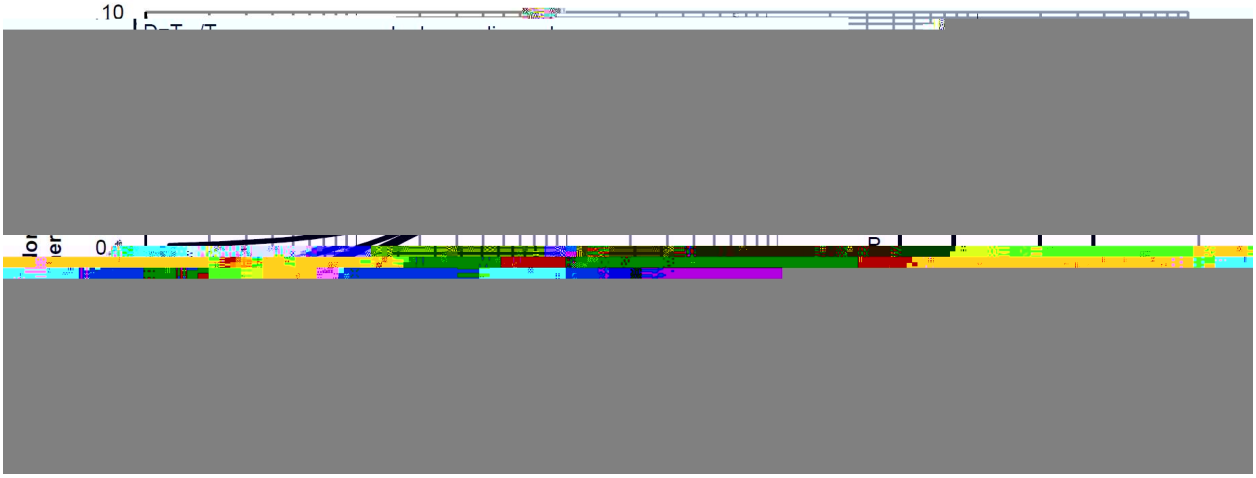
10
0



!"#"$%!&'(''##

#

#

#

#

#

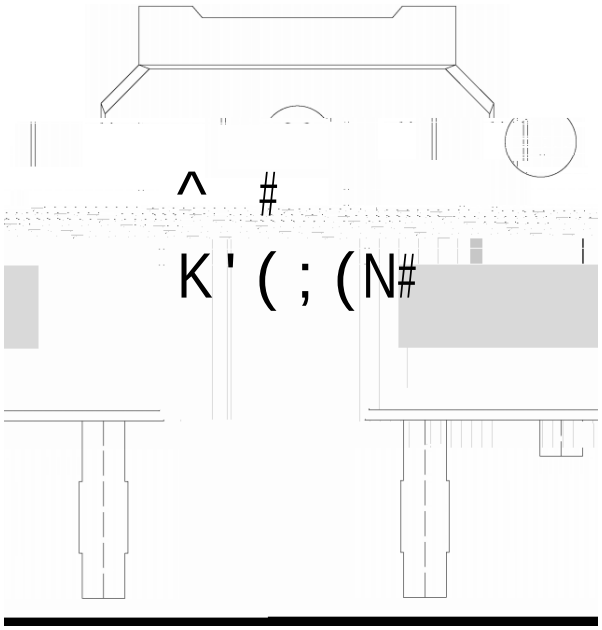

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

BR

120P04

****

>4* ,#

^ ,### # <45+DCO#<4H #

K'(;(N,# # ;24H$3*#60+ #

ffff,# # # @4*#>4!#<4H G#34H #3)DC% #.B*)#@4*#>4#

#

#

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

>4* ,#

K K8(KV(W(c(0 3g# # # K!;2) D*BC%,K8(hKV(℃G#6B5 ,W(hc(0 3!#

' 'N8±8 8±(!80 3g# # '!; DF#6 5+!,'N8±8℃G#J$2D*B4C,8±(!80 3!#

M ' K(℃-0 3!# # # # M! <44EBC%#:+ H,#'hK(℃-0 3!#

#

'W(±8℃# # K(±K#0 3!## # # 6 5+!,'W(a8℃# # 6B5 ,K(aK#0 3#

#

??@#

;D3FD% #6O+ # #	PCB*0 #					J B5 COB4C##		##R$CB* 55M T#
	只卷盘	卷盘盒	只盒	盒箱	只箱			

##-## 6P^?#

·D3FD% #6O+ #	PCB*0 #	J B5 COB4C##	##R$CB* 55M T#