Rev.A Aug.-2019

SOT23-6 P MOS

P- CHANNEL MOSFET in a SOT23-6 Plastic Package.

$R_{DS(ON)}$ 110mΩ,VGS=-4.5V

$R_{DS(ON)}$ 150mΩ,VGS=-2.5V

HF Product.

Primarily the display screen drive applications.





PIN1 D PIN 2 D PIN 3 G PIN 4 S PIN 5 D PIN 6 D

Marking	2301E ****

Rev.A Aug.-2019

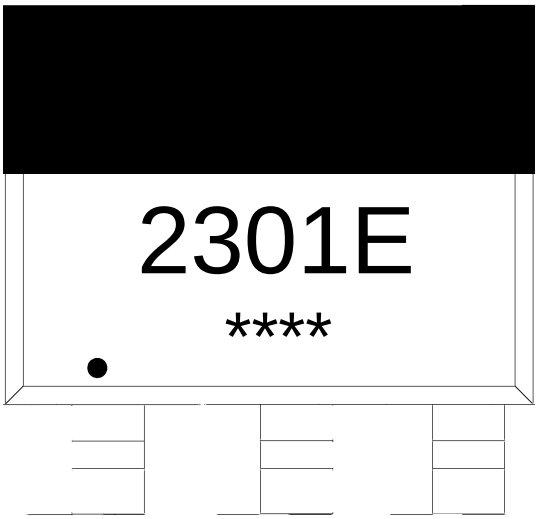

2301E:

****:

Note:

2301E	Product Type
****:	Company Code.

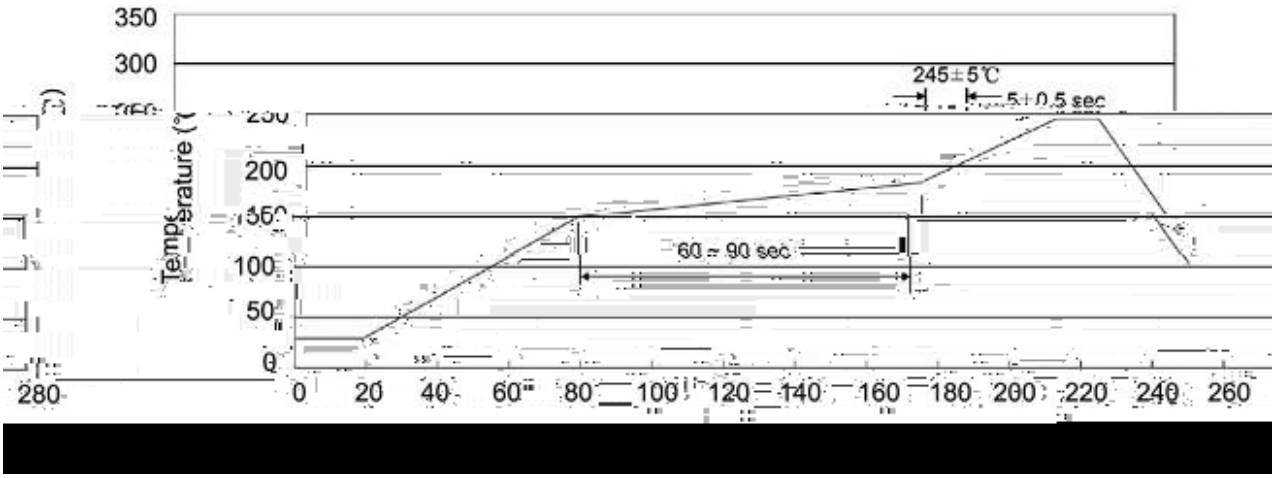

说明：

1、预热温度 ~180℃，时间 60~	1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.
2、峰值温度 ±5℃，时间持续为 5±	±5℃, Duration:5±0.5sec.
3、	

: 6 6 T m / F 8 6 0 0 0 S 1 0 . 5 6 . 6 6 T m / F 8 4 0