! "#" $ %&

! "#$%&!' ( ) (*## **' ('&%) * * (**

/

+&& , -..

&&+&& ,/21.B<.3=/&

塑封封装双 半导体三极管。

1676%48#9:9#&3;8161&43#68#;#<$='>?>#:7;1&6%#:;%@;A !#

&&+&&7,:<C1,/&

与 互补。无卤产品。


B45,7 5 8&;3C#,;63#/6&+#" DEFF)G<!HI#:34JK%&!#

&&+&&'BB9.2:<.3=/&&

用于功率放大电路。


:4/ 3#;5,7606 3#;,,76%;&&48!#

&&+&&*DC.-:9,=<&8.12C.<&



#

&&+&&E.==.=A&



#

:L9#*、M:N56&& 3# # :L9#(、F:";1 # # :L9#>、?:B477 %&43#

#

&&+&&67*&89://.;.2:<.3=/&>&?:1@.=A&

#

+IN#B7;11606%;&&481# <C5247#	"#	B#	D#
+IN# ;8A #	EF0*?)#	*()0())#	*?)0>))#
P;3@68A#	HQ*"#	HQ*B##	HQ*D#

#

&

# : ;3; 5 & 3#	# <C524 7#	# ;&&8A#	# R8&&#
B47 7 %&43#&4#" ;1 #S47&;A #	$S_{B"\$}$#	M)#	S#
B47 7 %&43#&4#N56&& 3#S47&;A #	$S_{BN\$}$#	(F#	S#


! "#" $ %&

! "#$%&!' ( ) (*## **' ('&%) * * (**

#

&&+&&E:2@:A,& .I ,=/.3=/&

#

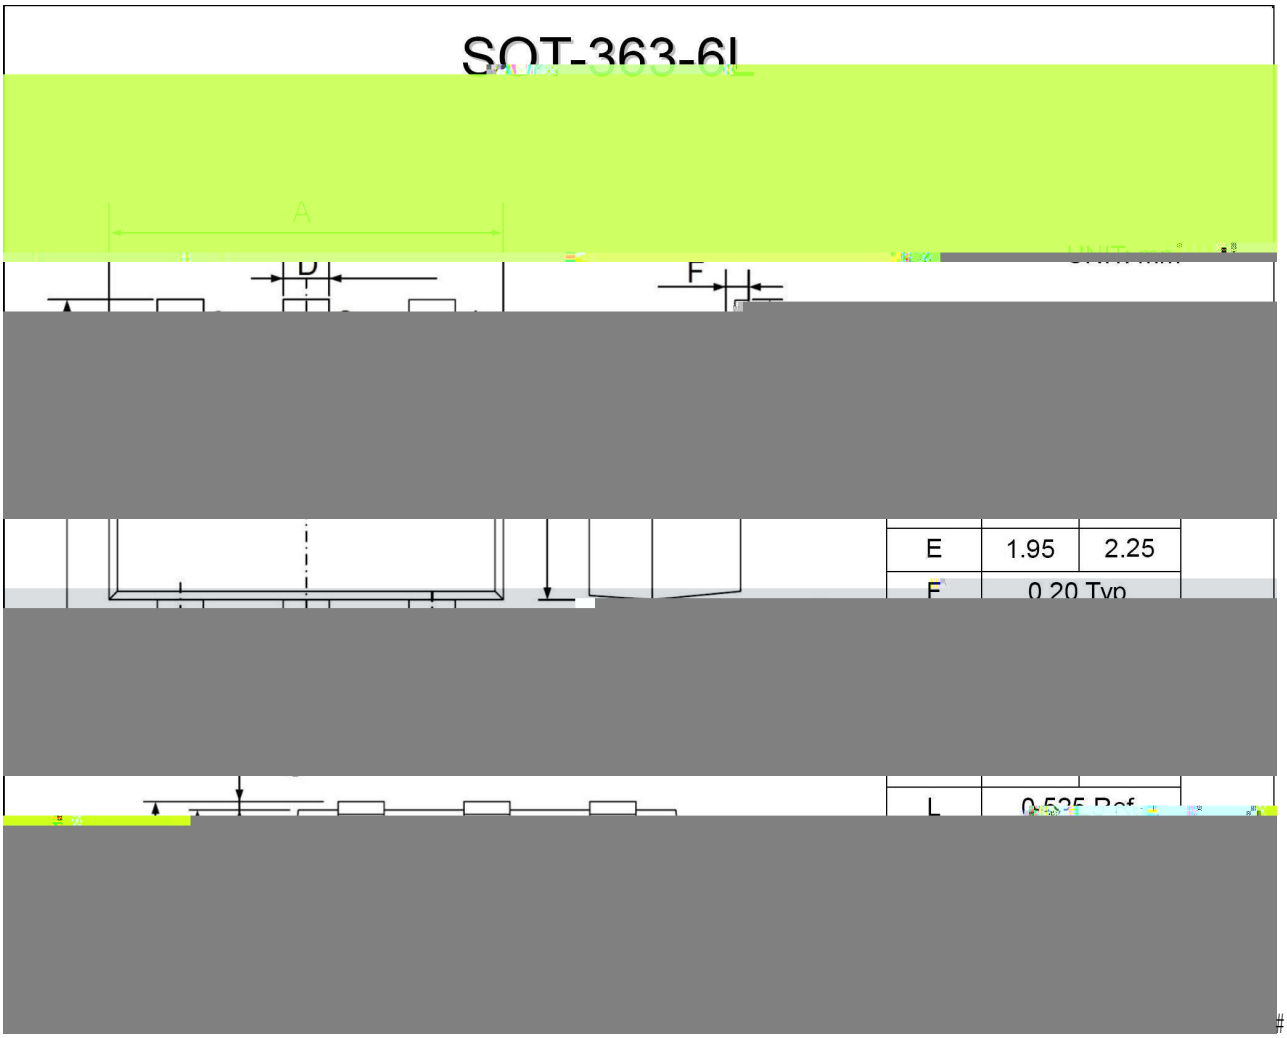

#

&&+&&?:1@.=A&0=/<1C2<.3=/&

HQ*"#

● “1”

H # # #

Y1

" # # h_{FE} #

***:

94& -#

● “1” Pin

H-## # B45,;8C#B4J !


Y1 #####:34JK%&#=C, #B4J #

"-# # $+_{IN}$#B7;11&06%;&&481#<C5247#B4J !#

***:# # `4&#94!#B4J a#%4J #%+;8A #/6&+#`4&#94!#

#

J L&&+&& Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

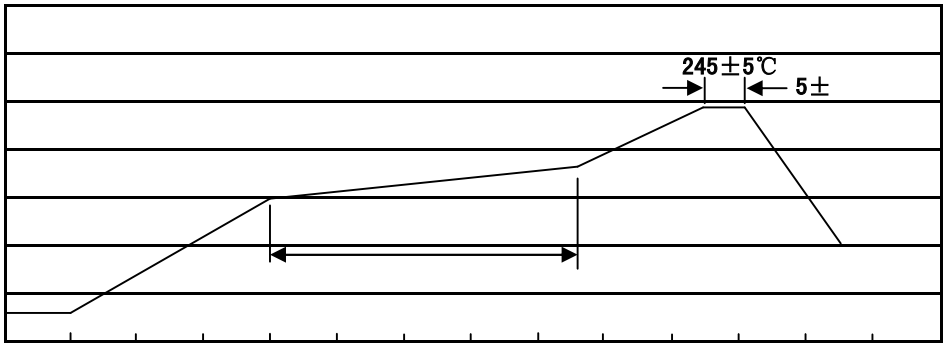

94& -#

* *F) *E) ?)])1 %c# # # *!:3 + ;&&8A-*F)0*E)℃a#=&5 -?)0])1 %!#

((MF±F F±)!F1 %c# # (!: ;@#= 5,!-(MF±F℃a#DK3;&&48-F±)!F1 %!#

> (*)℃.1 %!# # # # >! B44&8A#<, J-#(0*)℃.1 %!#

#

&&+&&& ,/./<:=2,&<3&%3&0,1.=A&),:<&(,/<&83=0.<.3=/&

#

(?)±F℃# # *)±*#1 %!## # # = 5,!-(?)dF℃# # =&5 -*)d*#1 %#

#

&&+&&E:2@:A.=A&%E*8P&

##.## NN`#

:;%@;A #=C, # #	R8&&1 #					D&5 81&48## ##[K8&& 55>\#		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-363	3,000	10	30,000	6	180,000	7″ ×8	180×120×180	390×385×205

#

&&+&&Q3<.2,/&

#

#