! / Revised record

A	2019-12-19	all	SMA-E-ES2A_ES2J-2A600V		
B	2021-6-7	4/7	b 5 50000 7 70000 、 、		

& ' / Descriptions

50V~600V 2.0A SMA

( ) / Features

RoHS 2011/65/EU

, , 0

,

* + / Applications

.

, - . / 0 1 / Equivalent Circuit



2 3 4 5 / Pinning

PIN	DESCRIPTION
1	Cathode

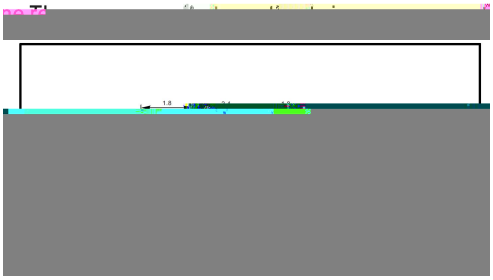

" # $ % / Marking

ES2

0 8 9 = > ? / Electrical Characteristic Curve

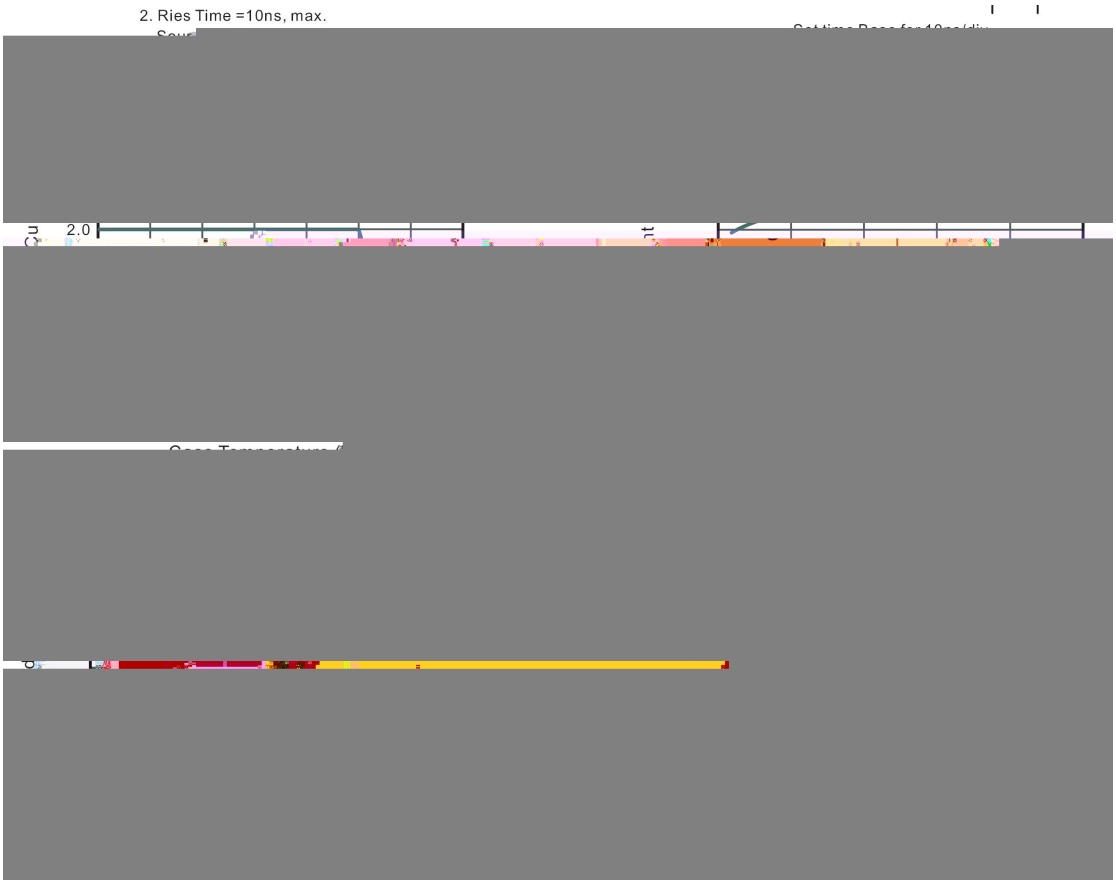

@ A B C ? / Package Dimensions

SMA

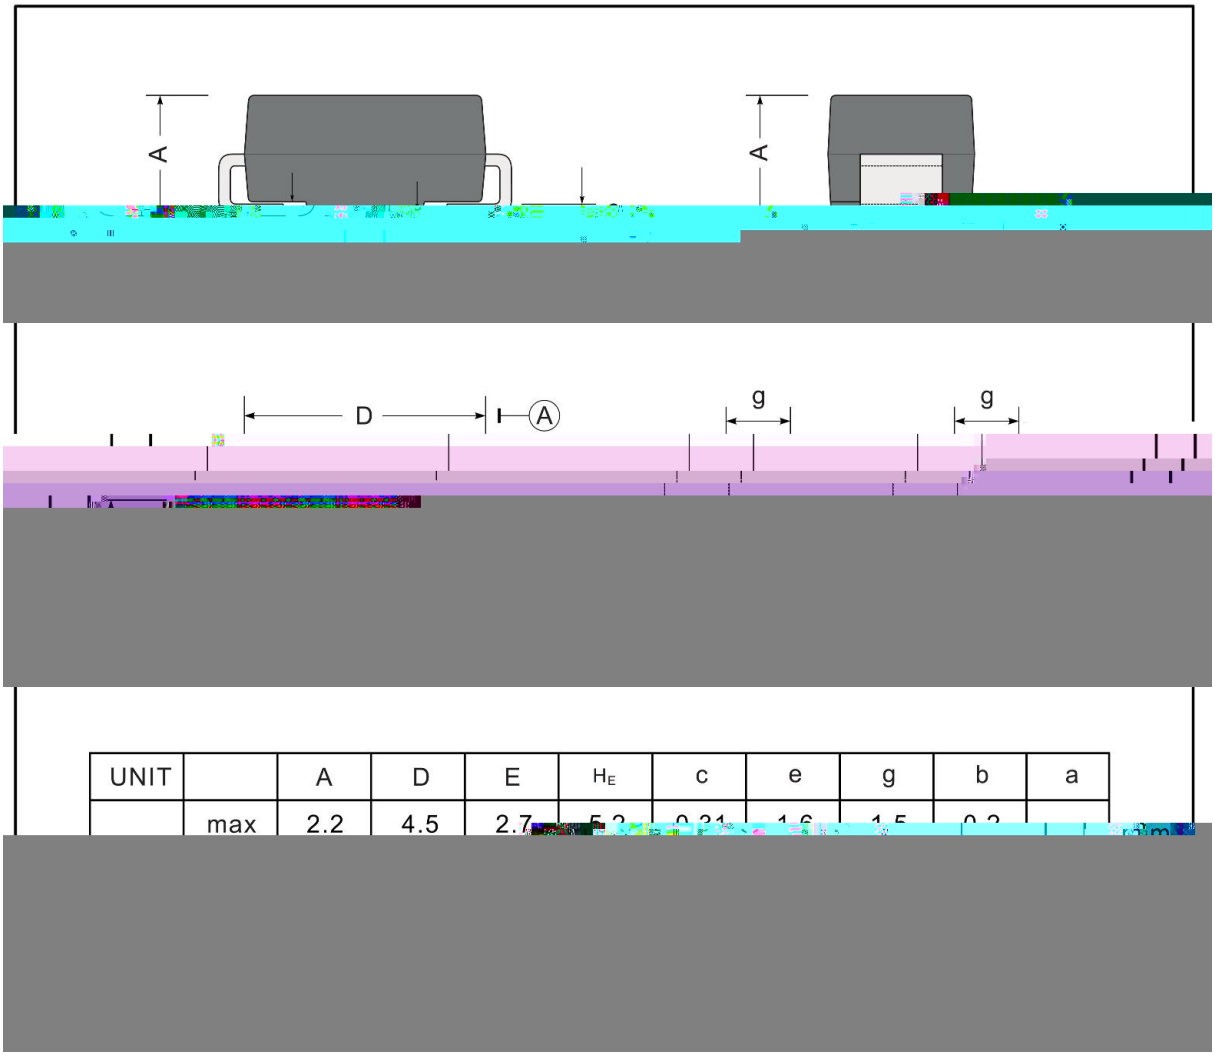

UNIT		A	D	E	H_E	c	e	g	b	a
	max	2.2	4.5	2.7	5.2	0.31	1.6	1.5	0.2	

" # D E / Marking Instructions

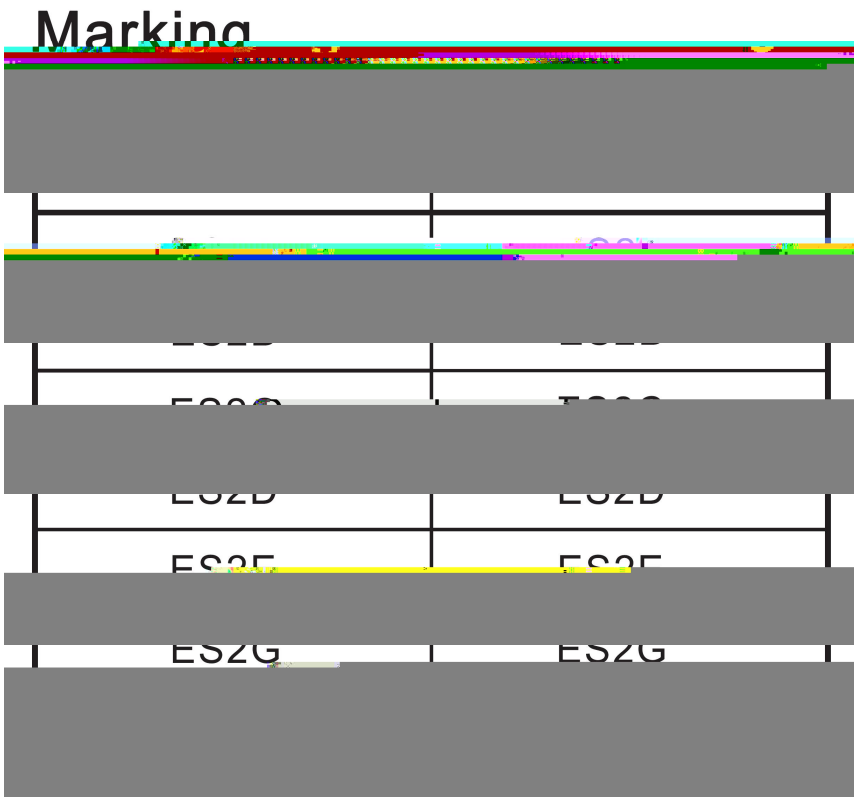

" # D E / Marking Instructions

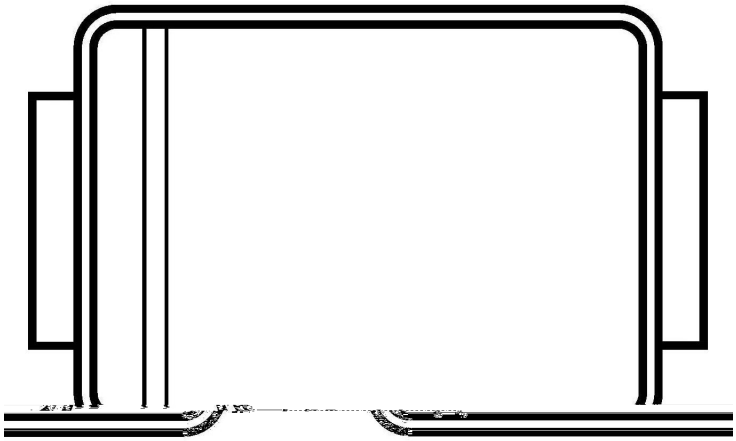

ES2A

**** 1 **F** 3 **F**

H I J K L = > ? (M N) / OPQRPSTUVSPGWSXYZ[PGYXSG\]G]PY[X^G_X[`PSZabcWdefSPPg

± ± ± ±

h J i j k l m n / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

±