LV15S50E

DATA SHEET

/ Descriptions

WR0577

/ Features

H, H,

/ Applications

RU0ing GF0GF

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



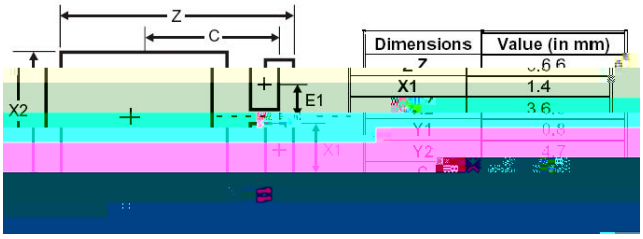

/ h_{FE} Classifications & Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

	N		Ч

/ Electrical CharacterA3aics(Ta=25)

	N					Ч

2

41 FU07 SFE 5 И Ч

51

61

/ Electrical Characteristic Curve

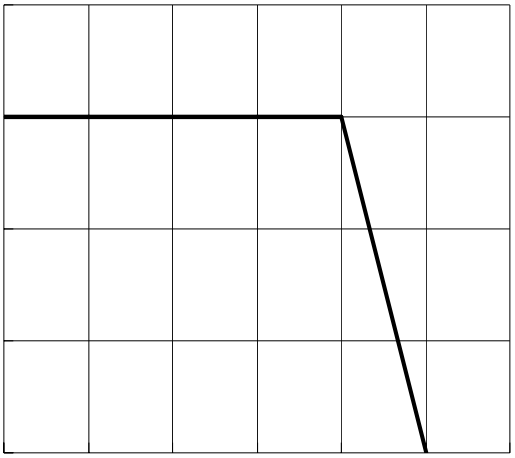

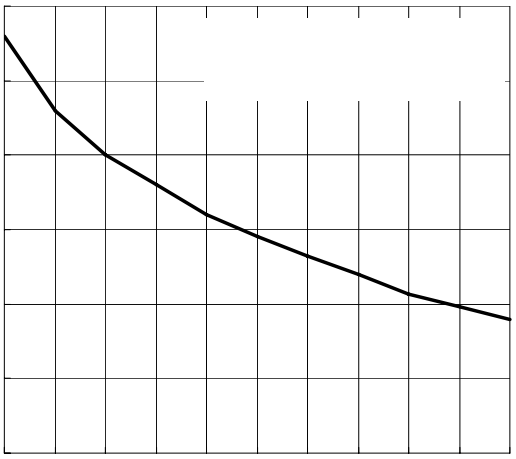

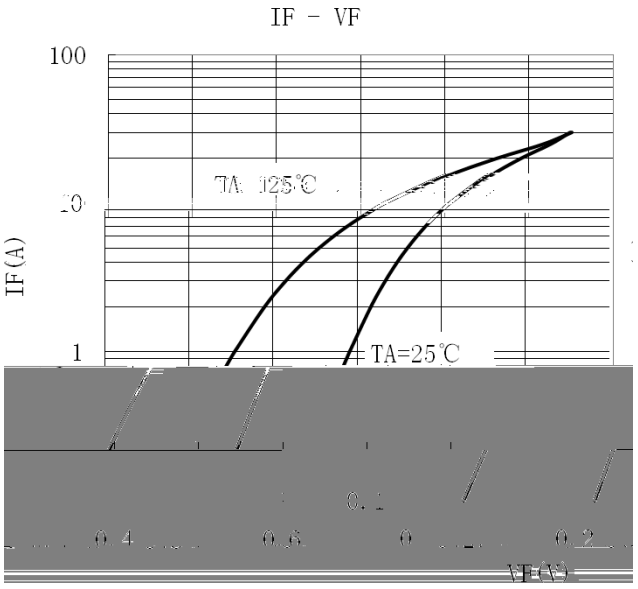

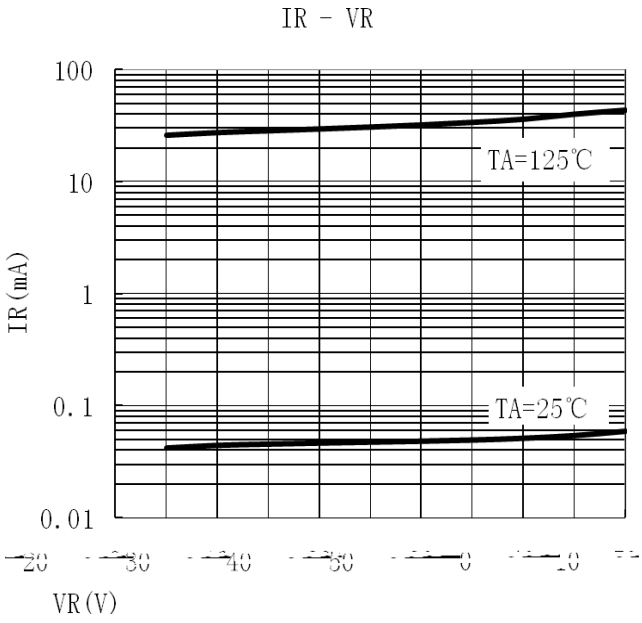

/ Package Dimensions

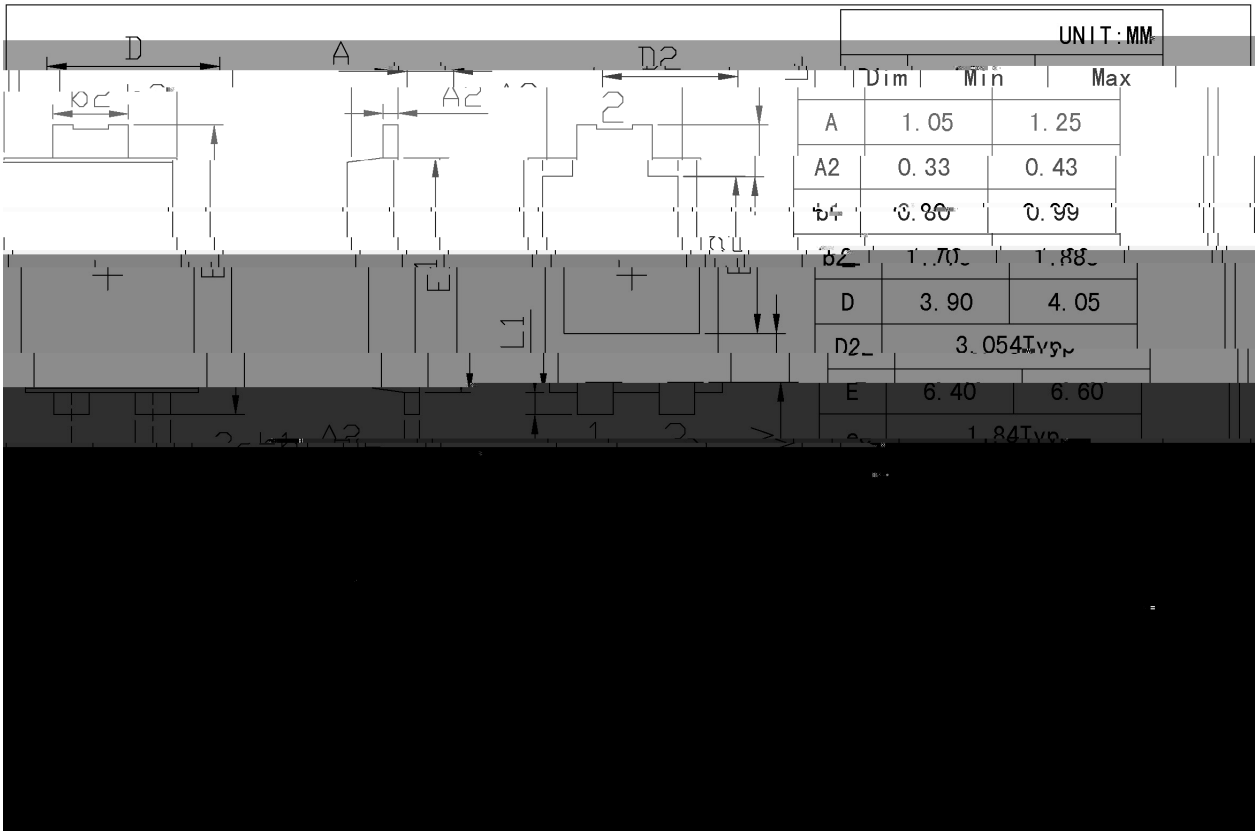

Dim	Min	Max
A	1.05	1.25
A2	0.33	0.43
b1	0.80	0.99
b2	1.70	1.88
D	3.90	4.05
D2	3.054Typ.	
E	6.40	6.60
e	1.84Typ.	

/ Marking Instructions

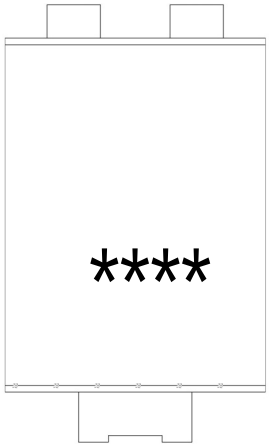

48V83 N

**** N N

48V83

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

[redacted]



± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

/ Packaging SPEC.

封裝式	包裝量					包裝計：		
	Units/Reel 顆/盒	Reels/Inner Box 盒/盒	Units/Inner Box 顆/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 顆/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱