WR0585 ṂṂȽ SQS ӕṀɥ s ǁ ᒉ

Ḩ ı ϫ ɔ ╙ ɰ ˋ

–   –

Ꝑ̤̈ ˽ ḷ ı ' ῳ̈ ᶻ ı ṇ ɔ ╙ ϫ ѡ Ȁ ʮ





χ   χ   χ

ŏ м ˥ ب ˝

v ῼ	ɏ ᴺ	ῼ Ӫ	ᴅ ꞗ

v ῼ	ɏ ᴺ	╜ ⁏ ᵼ ƫ	ῳ ṇ Ӫ	Ɛ ʒ Ӫ	ῳ ᶻ Ӫ	ᴅ ꞗ
						μ
						μ

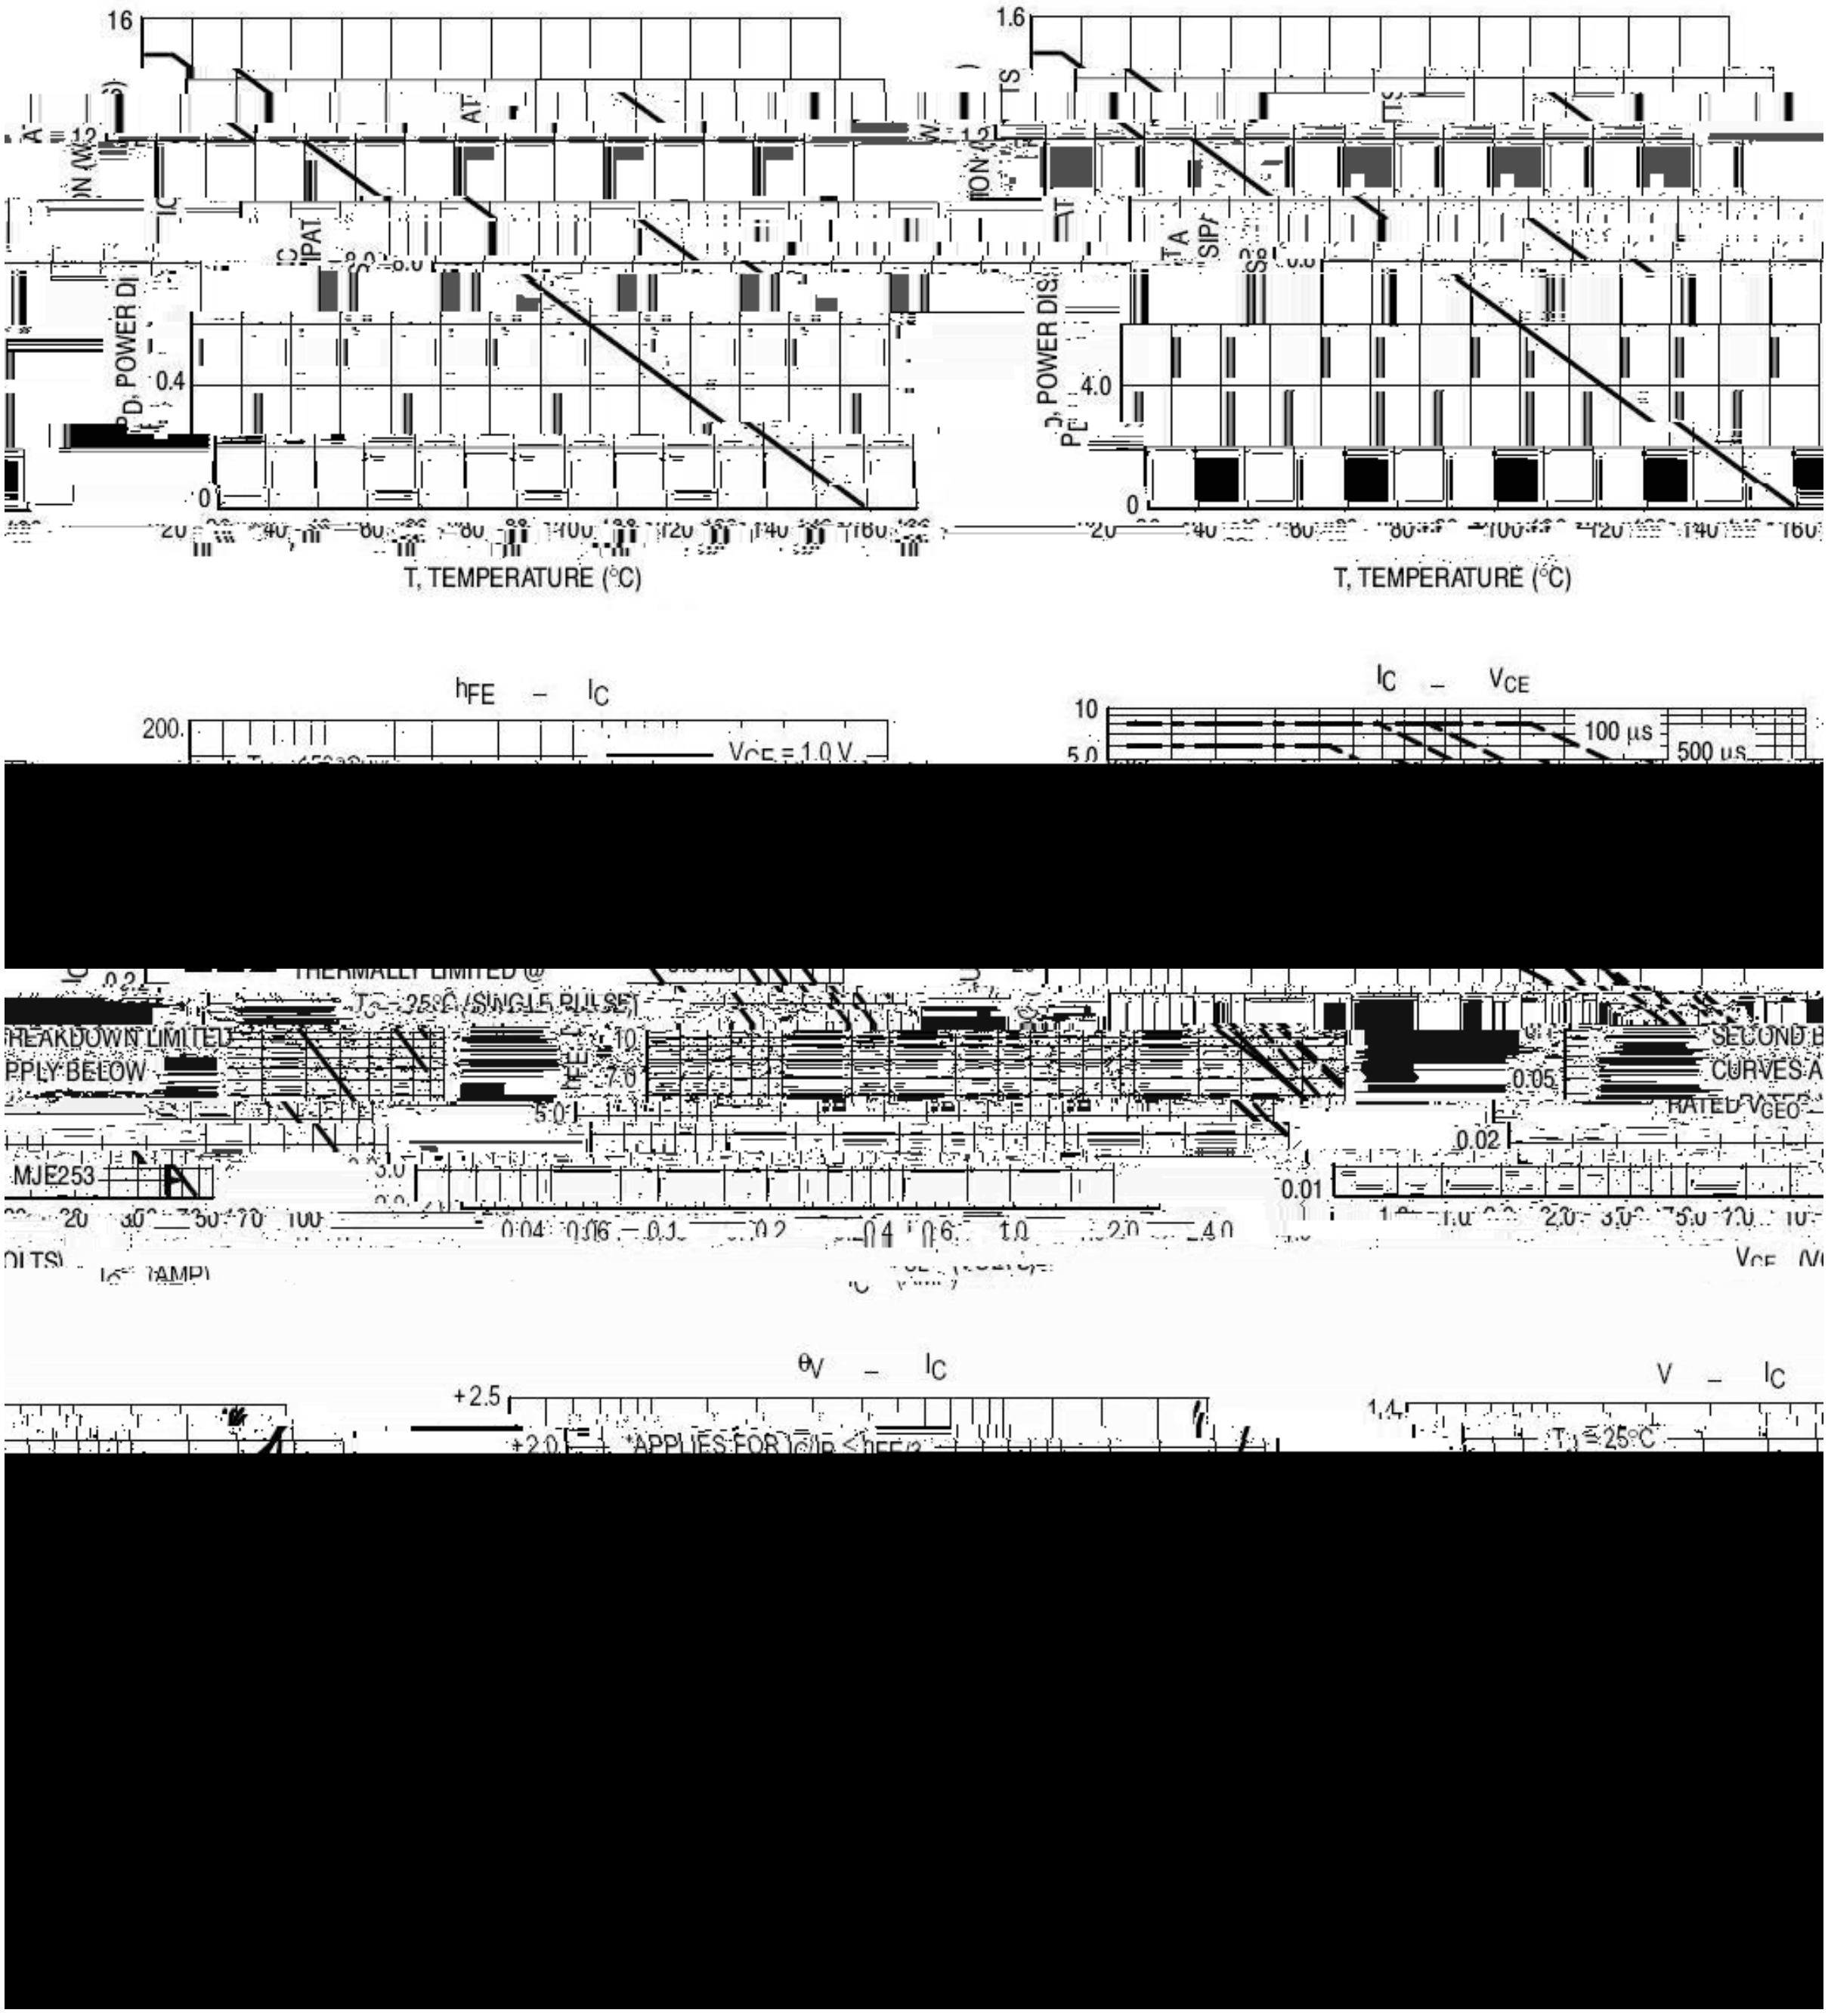
T, TEMPERATURE (°C)
T, TEMPERATURE (°C)
hFE – IC
IC – VCE
θV – IC
THERMALLY LIMITED @
SECOND B
CURVES A
MJE253

蓝箭电子
BLUE ROCKET ELECTRONICS

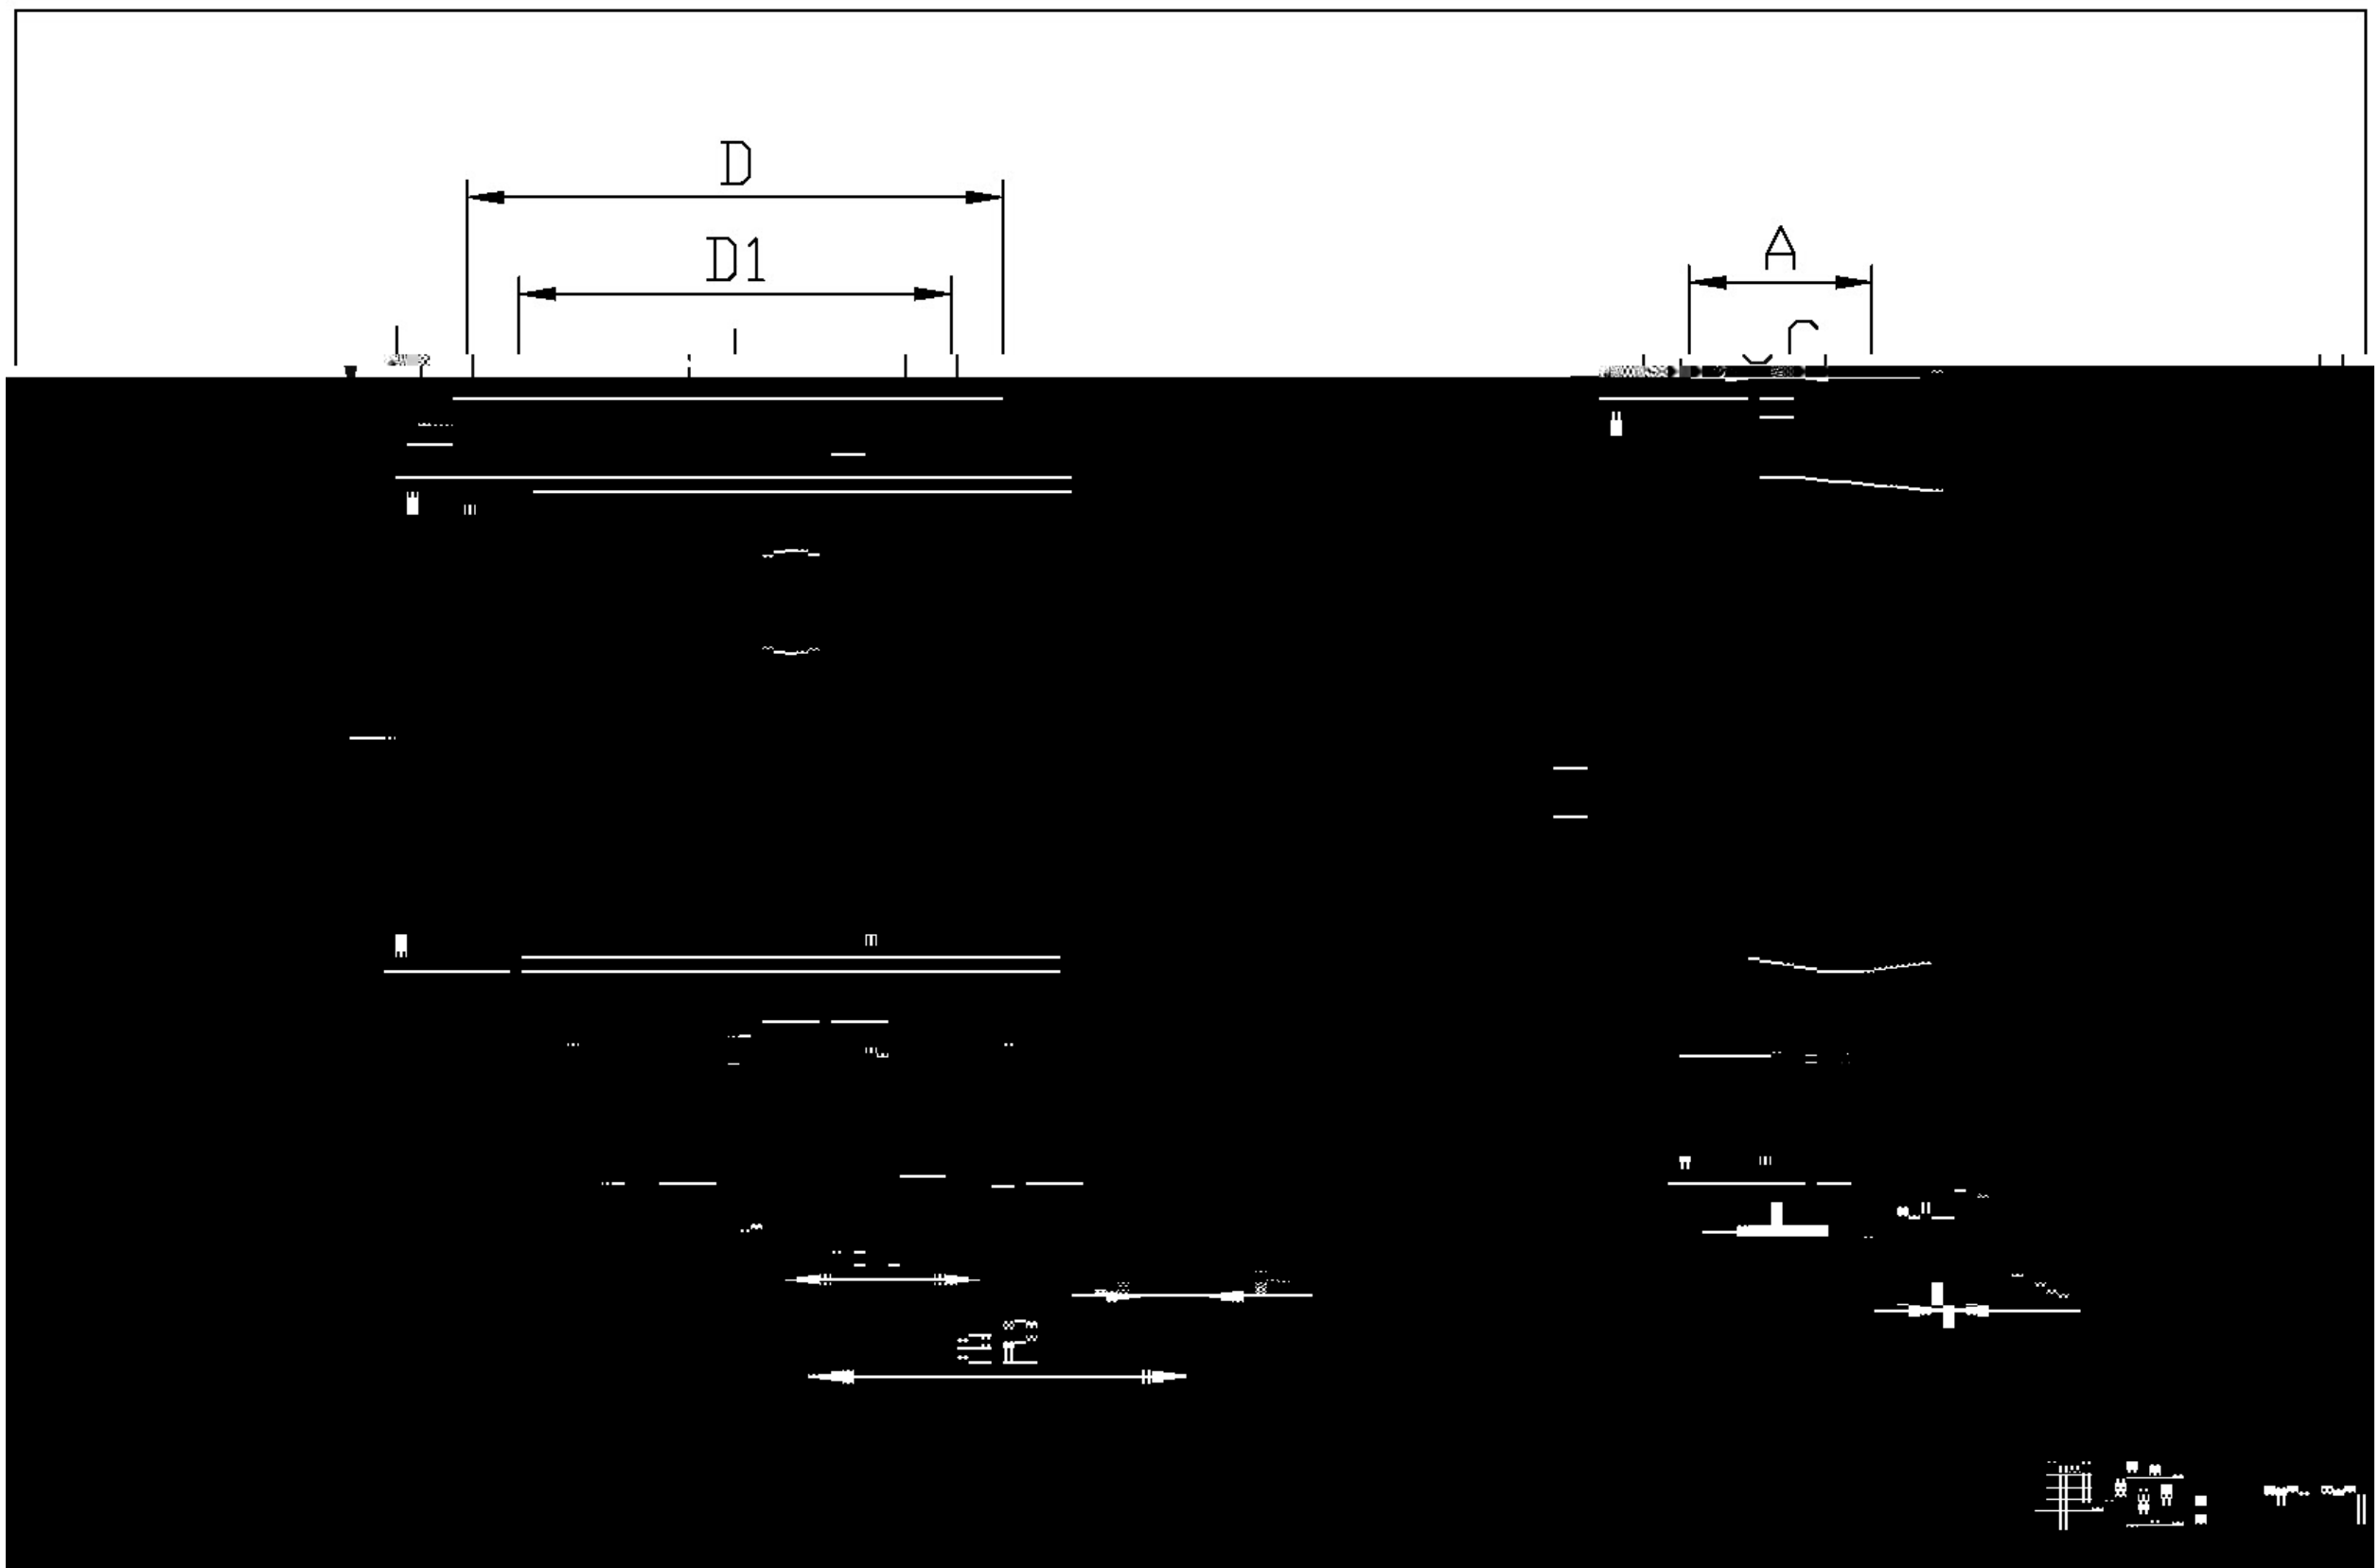

	1.75		C	0.45	0.55	L2	1.2
	0.90		D	6.45	6.75	L3	0.6
00	0.10		D1	5.10	5.50	K	0.

TO-252

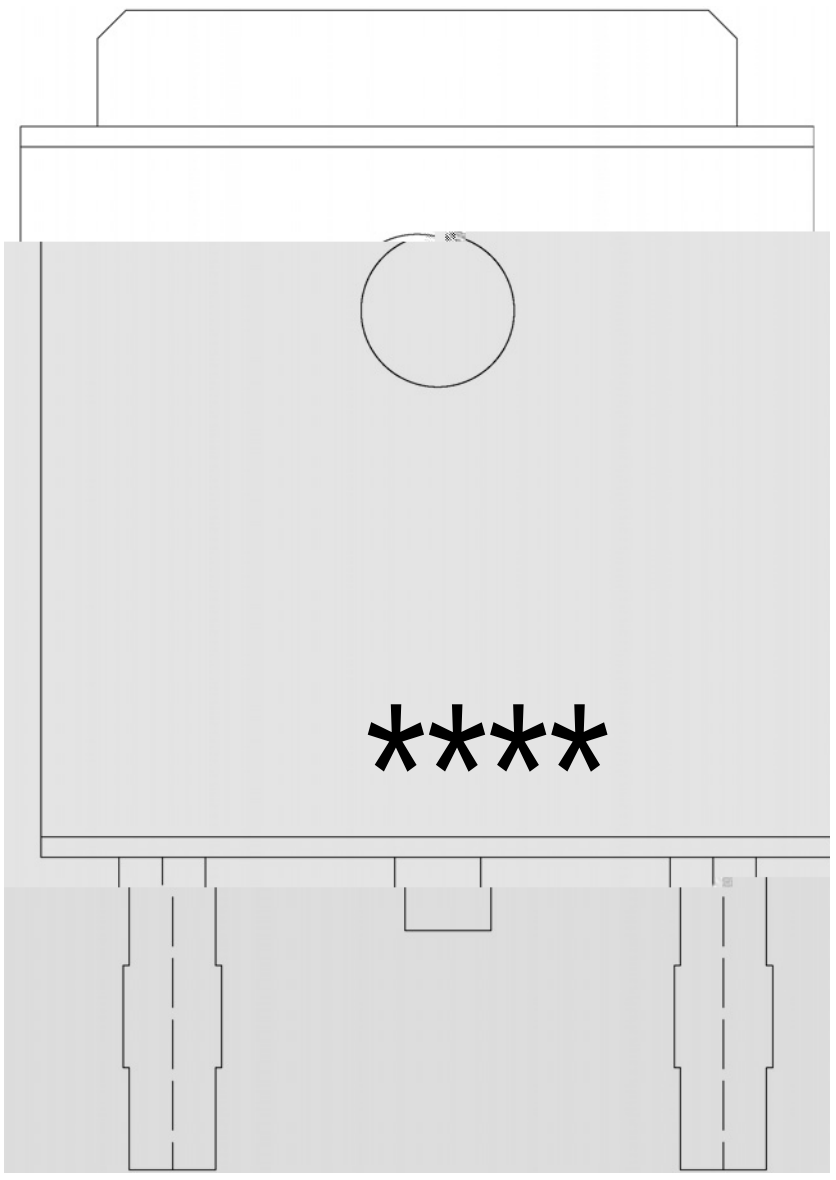

ب ˝ χ

χ Ѭ ʅ ᴎ Ꮭ

PMG586 χ Ѭ ғ ᵝ ʒ ᴺ

---- χ Ѭ ⫞ ғ ῄ ᴺ Ꮭ ι ቈ ⫞ ғ ῄ ᴺ ψ ק

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

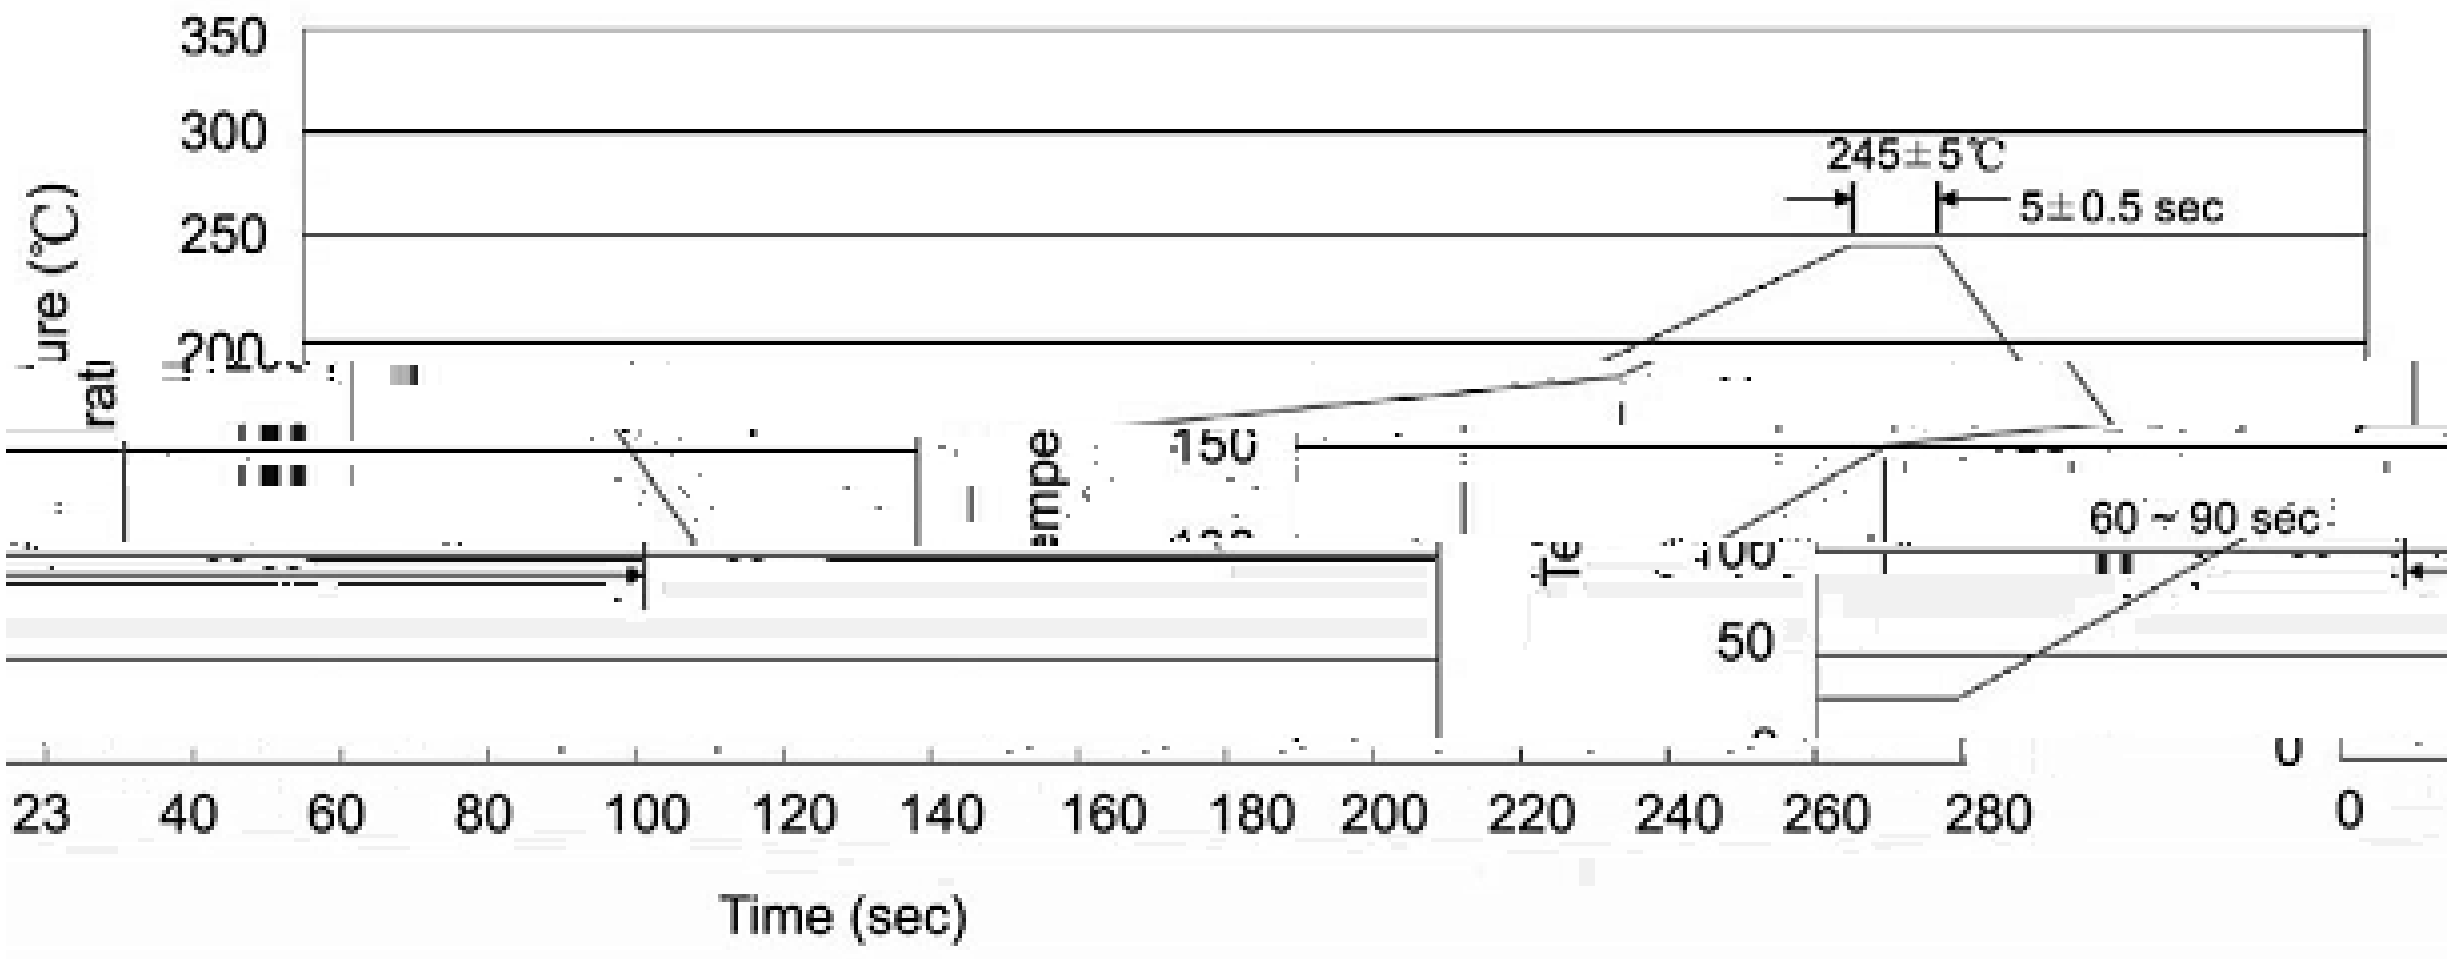

ب ˝ χ

ỉ ♬ □ ŷ Ḱ ƚ ı ˋH ڗ Ḱ ƚ

Š Ӫ □ ŷ ° ƚ ı ˋH ڗ ˋY ︺ 㓝 ° ° ƚ °

ì ˙ ˥ ˛ ɔ ꩍ ŷ 㓝 Ḱ ƚ ƚ

□ ŷ χ ° ƚ ˋH ڗ χ °

ɷ ˋ ɣ ⱡ

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
TO-252	2,500	2	5,000	5	25,000	13 ×16	360×360×50	385×257×392