

	! " #	$! % & '	! ( ) % * +	, -	. /
A	2016-5				
B	2019-4-20		0 1 2 3 4) 5 6 7 8 9 :	; < =	> ? @
C	2021-4-20	1	A B C D E F G 3 4 H I F G J K L M	N O P	> ? @
D	2021-10-16	4	Q R S T U V :	W X	> ? @

SOT-363 Y Z Z 2 [NPN \ ] ^ _ ` a M
Double

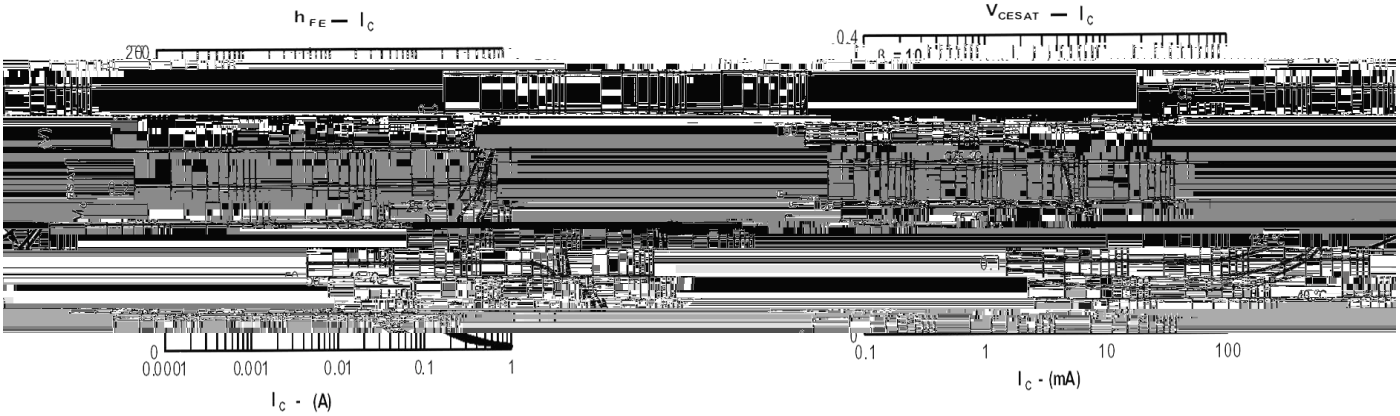
b c d e f , g h MMDT5401 i j M F G k l M

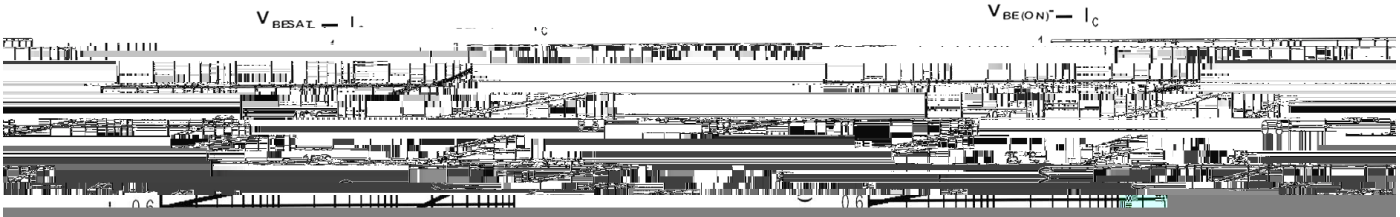
m n o p f e q r M

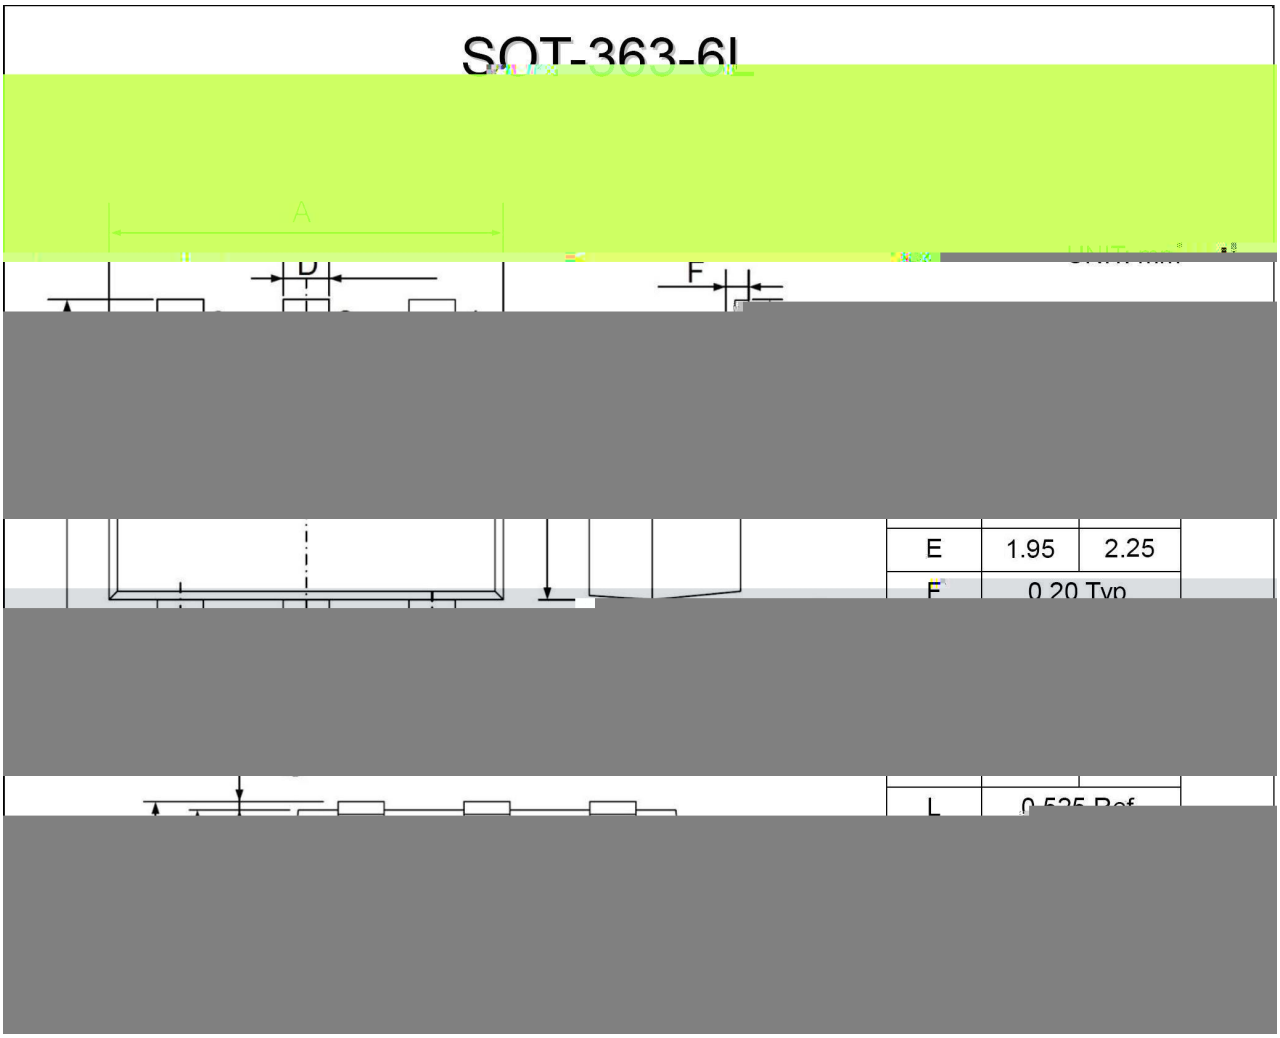




s t s t s t


h_{FE} — I_C
V_{CESAT} — I_C
0
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
I_C - (A)
0.1
1
10
100
I_C - (mA)


$V_{BE(ON)}$ — I_C


SOT-363-6L
A
D
F
E
1.95
2.25
F
0.20 Typ
L
0.525 Ref

¥ ¦ t

● t § ¨ 1© ª

G1 t § ¤ x « '

***: § ¬ k - x « ' H ® ¬ k - x ¯ °

● t “ 1 ” Pin

G1 t

***:

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

℃

± ± ± ℃ ±

℃ ℃