/ Descriptions

U09 Ṃ Ṃ Ŀ ⸗ ᵍ⁀ ‖ ˥

/ Features

Rs P RV ⸗ ᵍ Ṫ˚ Ḥ* ᵇ ᵣ ᴗ ı Ḥ ı ǟ ᵣ ᶜ̃ ' ᵝ Φ ᵗ ᑕ ˩ □ ᵛ533 ᵗ ı ᵽ ᵝ ᵍ ᶠ ' ᶜ Ƶ ᵣ ₩ Ã HVG ᶠ ᵀ ᶻ ˙ °63NY

≤

/ Applications

ᵣ̂ ᵝ ᵍ ᶠ ᵓ – ì ˧ ¨ ᴬ ᵒᵇ ' ᶜ ᵓ ᶠ⁀ ‖ ˥ ᵣ ᵢ ' ᶠ ᵠ ᴴ ı Ã ᴴ ᵓ ◊ ı ˩ ᶠ ᶠ⁀ ‖ ˥ ı RU0lqj ⁀ ‖ ˥ ı GF0GF ᶜ Ω ᴴ ᵓ – ᵣ ᵇ ᵓ ᶠ

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X

/ h_{FE} Classifications & Marking

ᵭ M ˥ ب ˝

Ĝ V	⅃ N	Ö Ĝ	D Ĥ

/ Package Dimensions

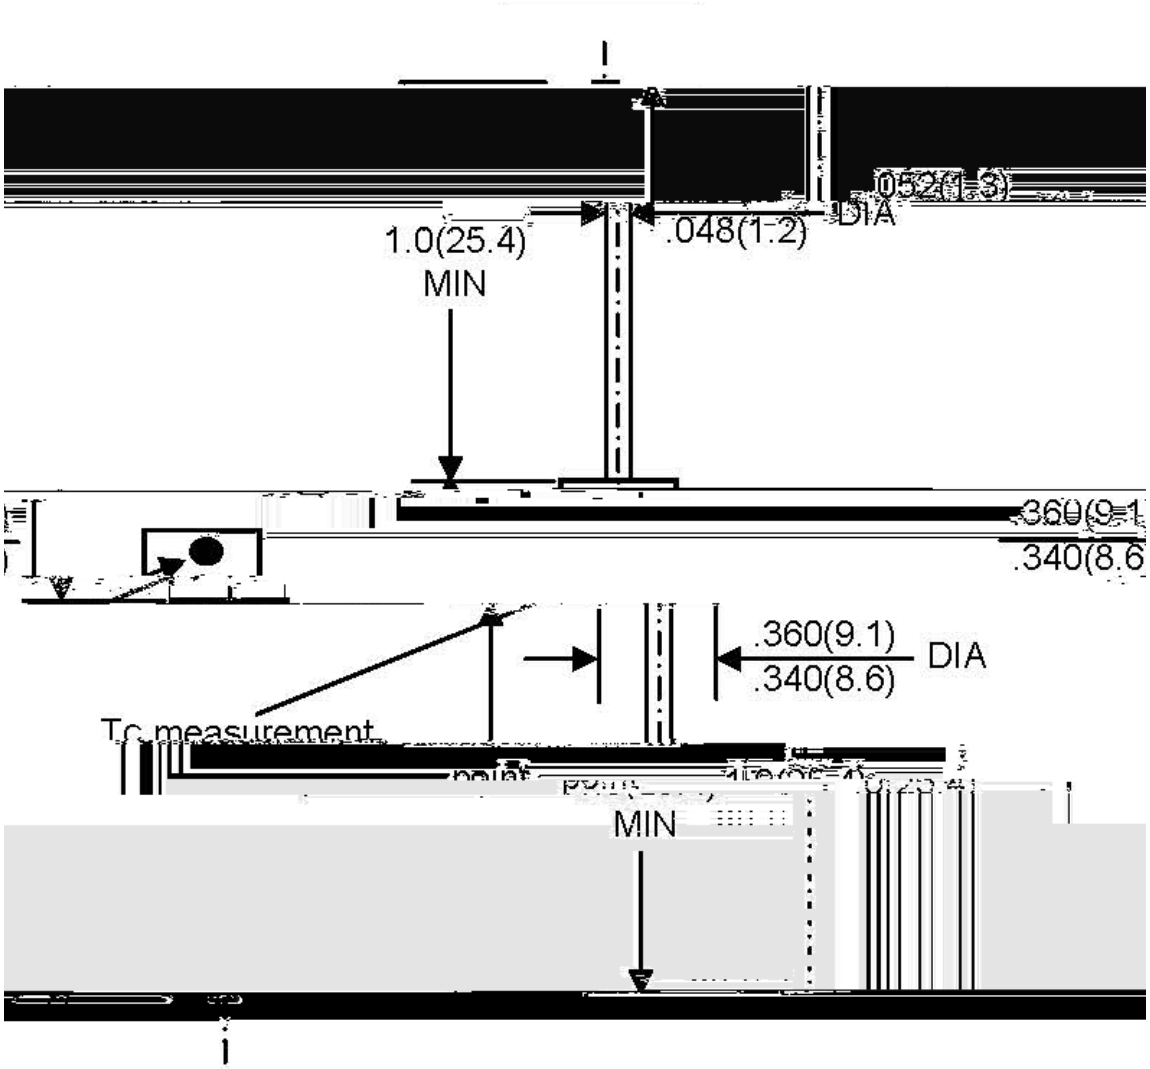

nsions in inches and (millimeters) Dime

/ Marking Instructions

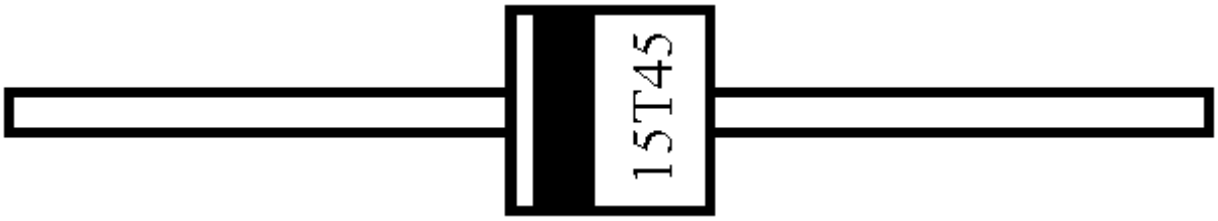

ب ˝ χ

48W78 χ ⱶ ʒ ᴺ ᴛ

48W78 χ

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

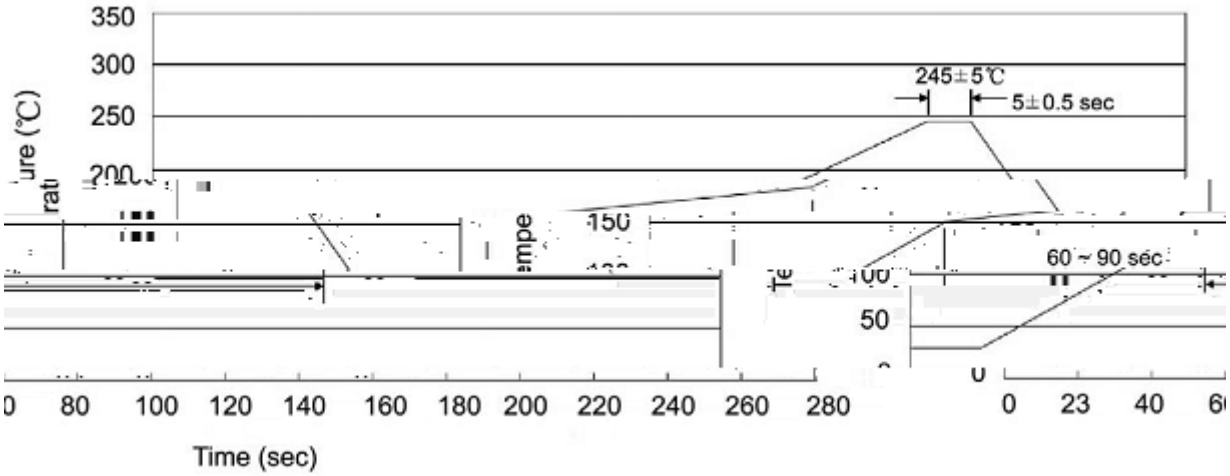

ب ˝ χ

أ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı `H ژ Ḱ ɬ