

BRDTC143ZZKQ

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Output Voltage	V_{CC}	50	V
Input Voltage	V_{IN}	30	V
		-5.0	V
Output Current	I_O	100	mA
	I_C	100	mA
Power Dissipation	P_C	250	mW
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55	

/ Electrical Characteristic Curve

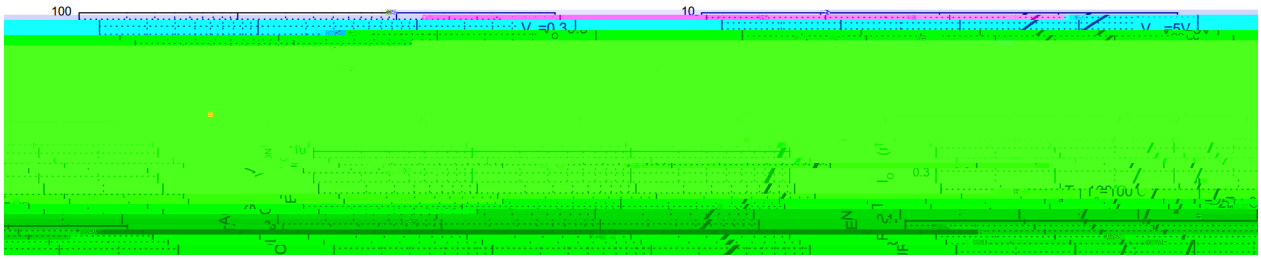

/ Marking Instructions

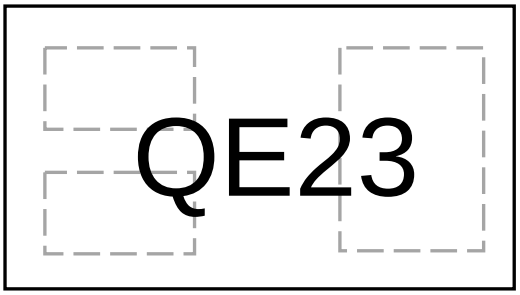

E23

Note:

	Automobile halogen-free product Code
E23	Product Type Code