BRFL12N65

DATA S


/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

/ Electrical Characteristics(Ta=25)


BRFL12N65

DATA SHEET

/ Package Dimensions

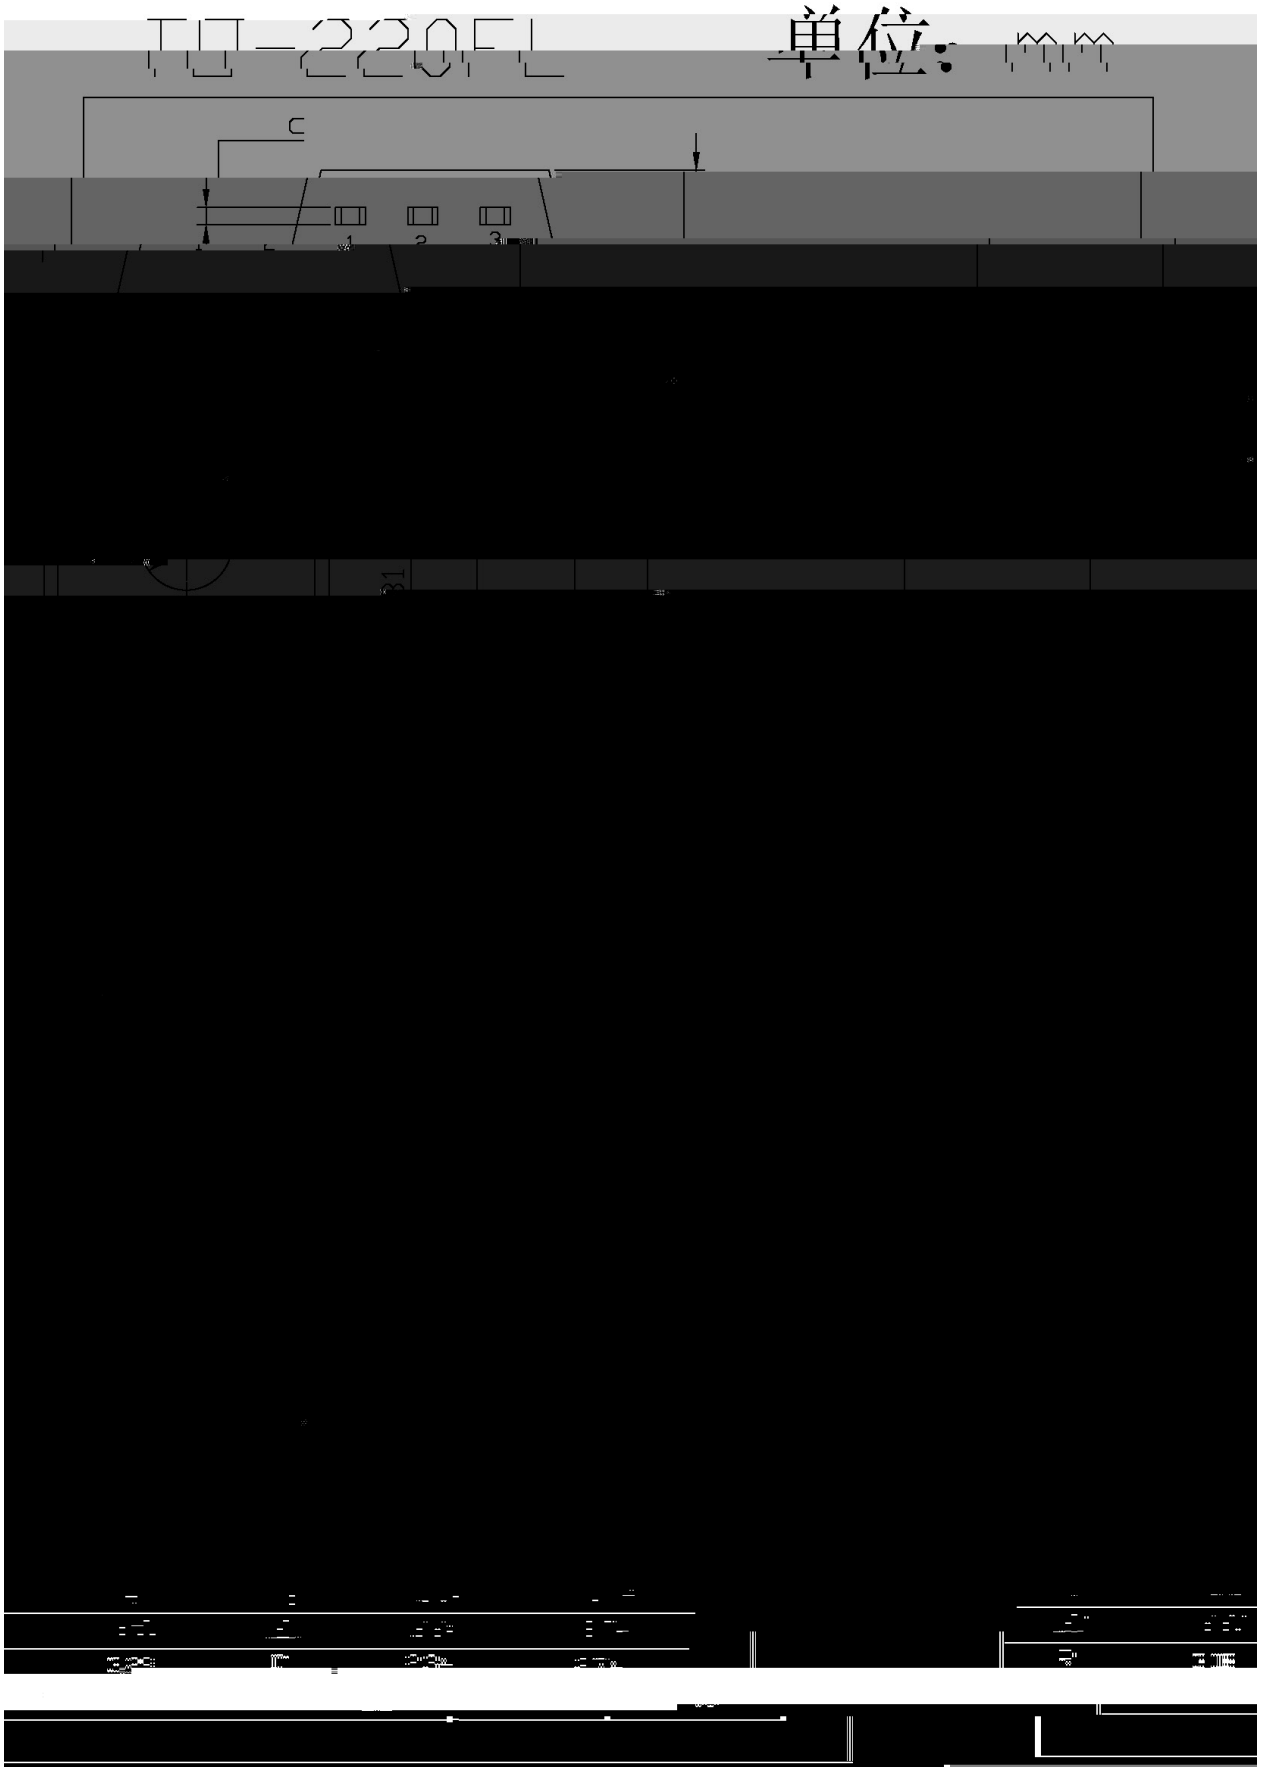

/ Marking Instructions

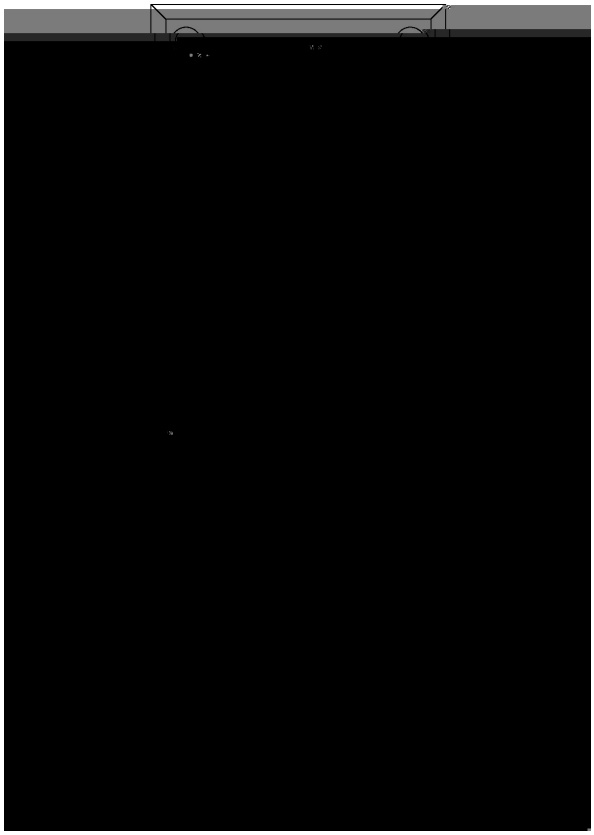


ᴗ ˝ χ

EU χ ⅏ ϛ ᴎ ᑎᖫ

45Q98 χ ⅏ ȝ ᴺ ᑎᖫ

---- χ ⅏ ꞉ ꜰ ᾐ ᴺ ᑎᖫ ꞉ ₡ ꞉ ꜰ ᾐ ᴺ Ψ ᖘ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

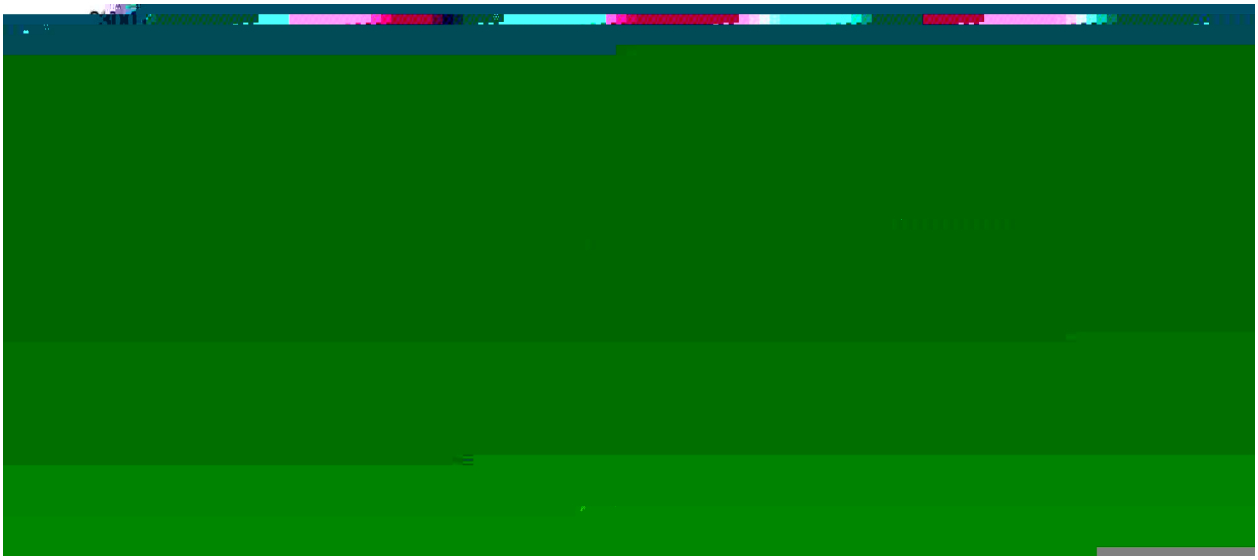

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ł ı ˋH ژ Ќ ł

Š Ө □ ů ° ł ı ˋH ژ ˋY ٨ ₥ ° ° ł