

X X X

v ̈Ω ヽ N ̈Ω ë

IF - TC

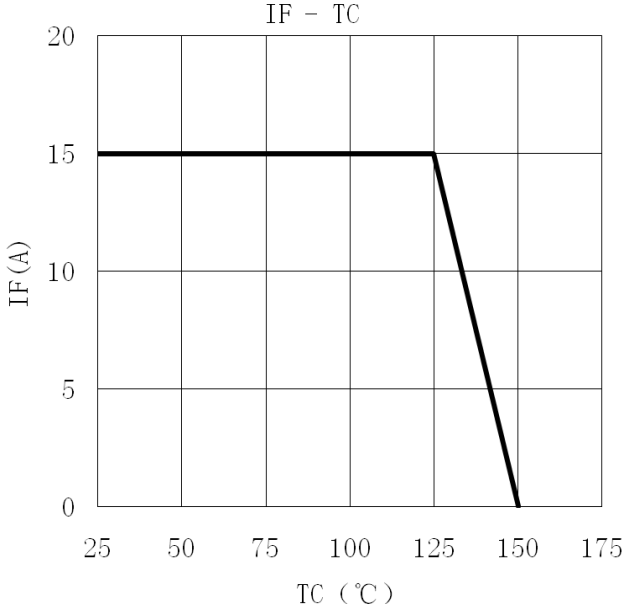

IFSM

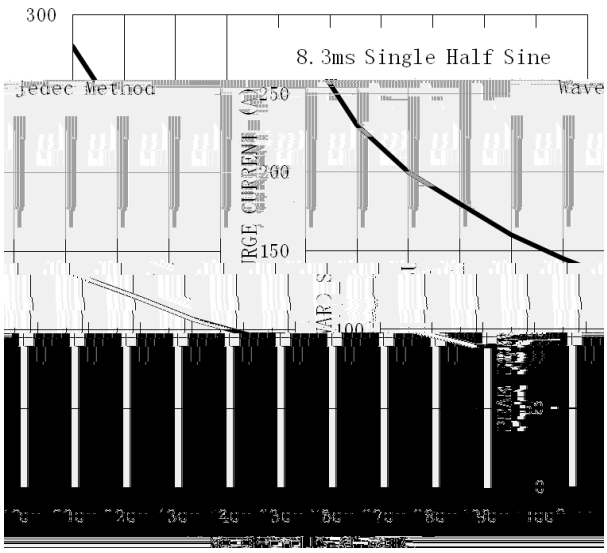

IF - VF

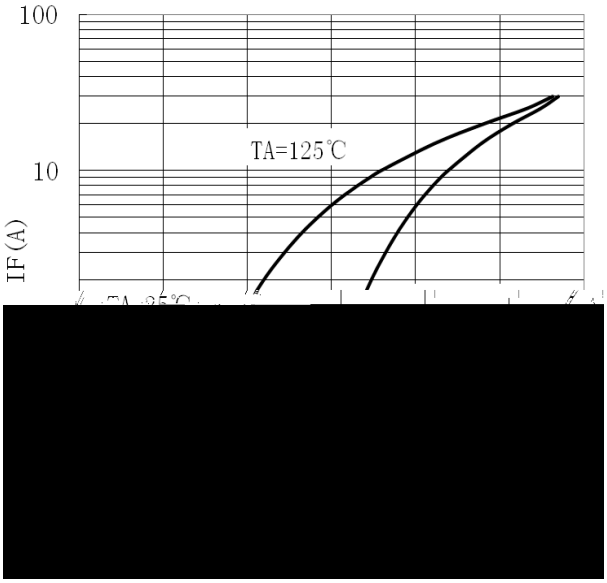

IR - VR

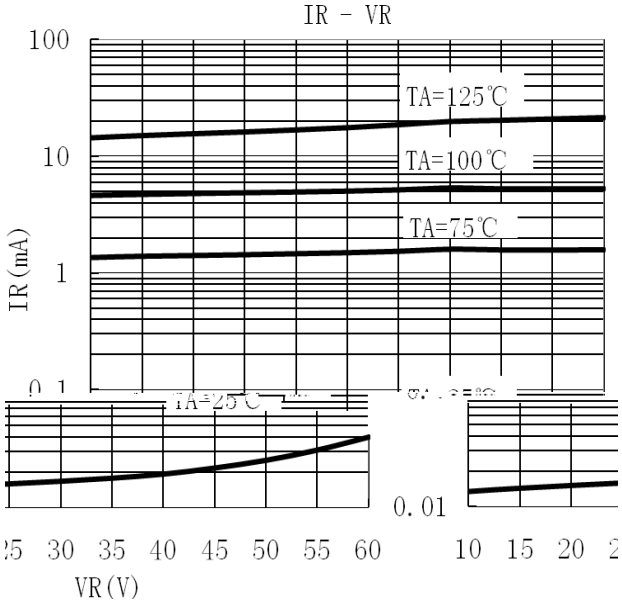

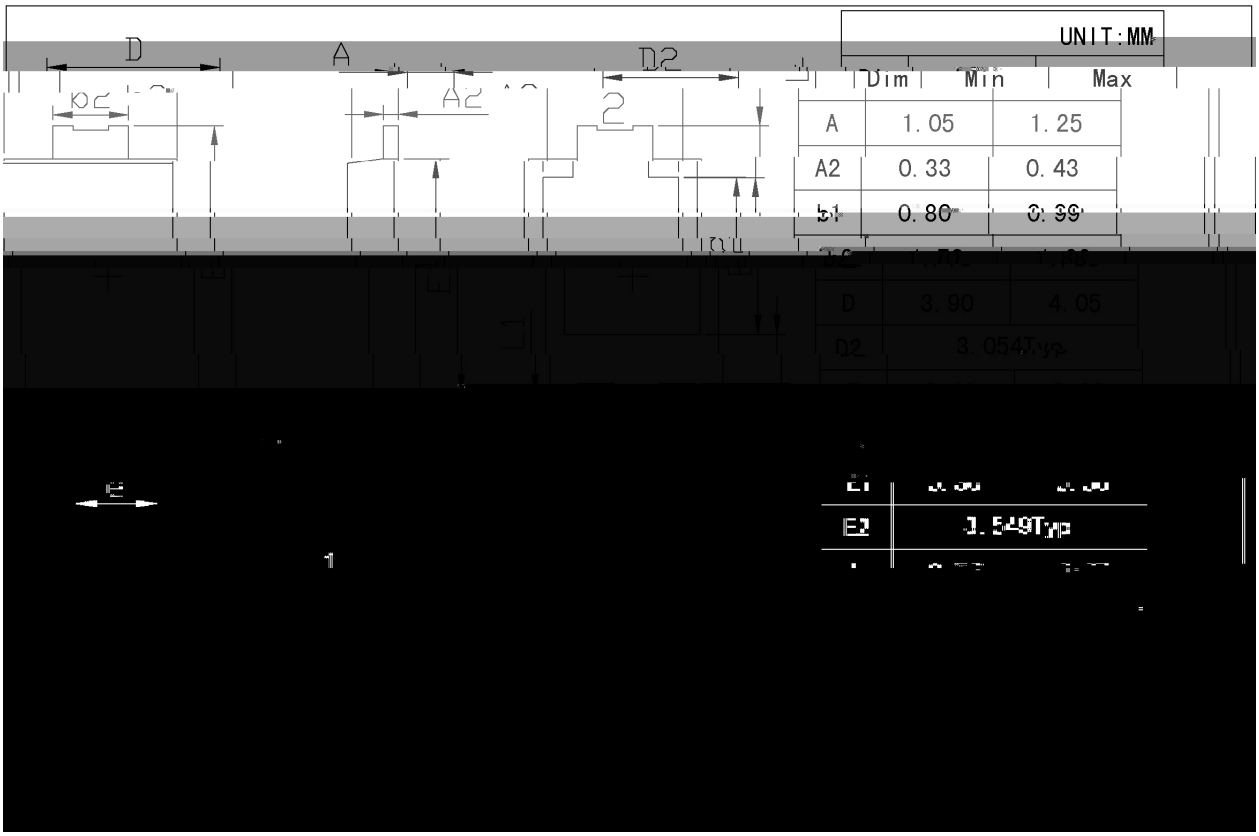
UNIT:MM
D
A
D2
A2
Dim
Min
Max
A
1.05
1.25
A2
0.33
0.43
b1
0.80
0.39
D
3.90
4.05
D2
3.054Typ
E2
1.549Typ
1

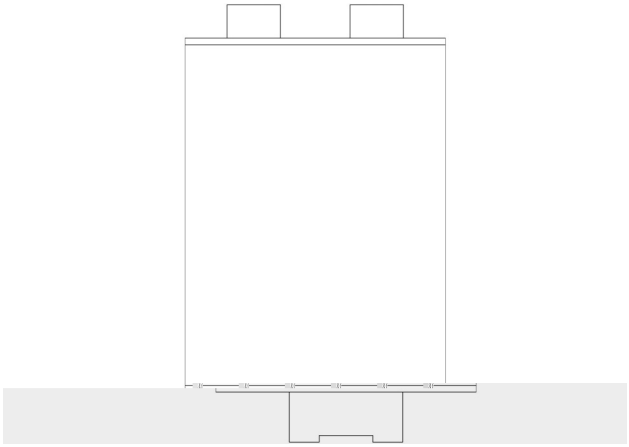

ب ˝ χ

48V93 χ ѭ ʒ ᴺ ᴅ

---- χ ѭ ɨ ꜰ ŋ̋ ᴺ ᴅ ɪ ɐ ɨ ꜰ ŋ̋ ᴺ ᴘ ᴘ

48V93 χ

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

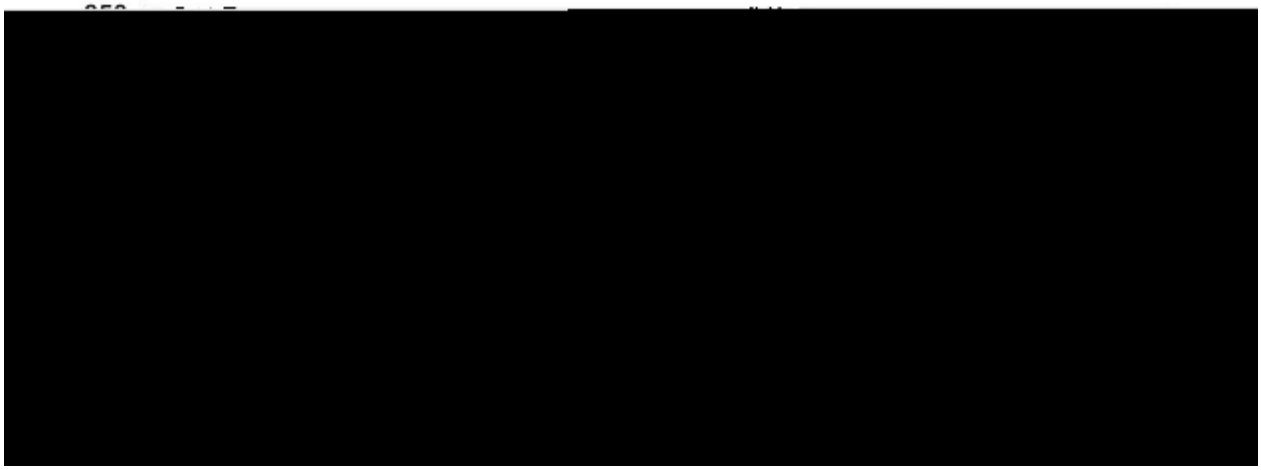

[redacted]

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı ̀H ڑ Ḱ ɬ

Š Ö □ ỷ ° ɬ ı ̀H ڑ ̀Y ʌ ㎞ ° ° ɬ °

ì ̇ ɣ ˛ ɔ ھ ỷ ㎞ Ḱ ɬ ɬ

° ʌɬ ɤ ̊ ̄ ʒ